



A Dočasná montáž antény při hledání vhodného umístění

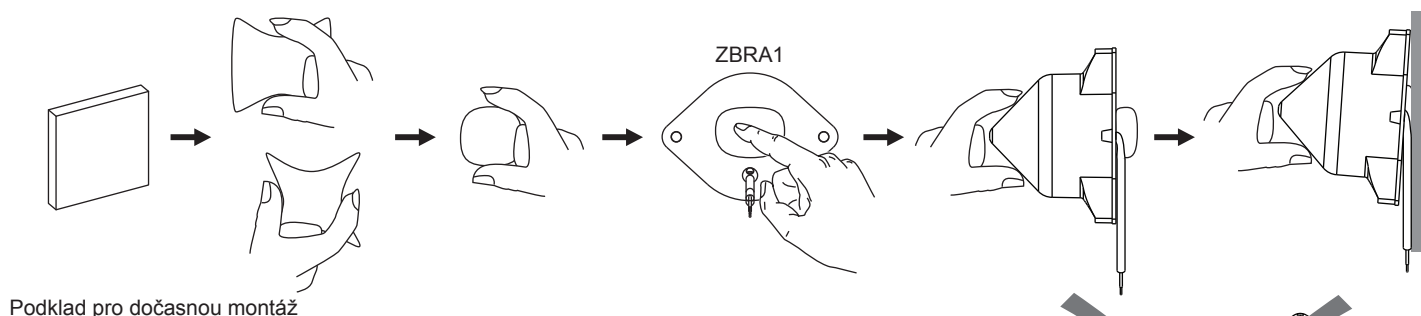

Podklad pro dočasnou montáž


POZNÁMKA

Pro dočasnou montáž nesmí být pouzdro jakýmkoli způsobem upraveno.

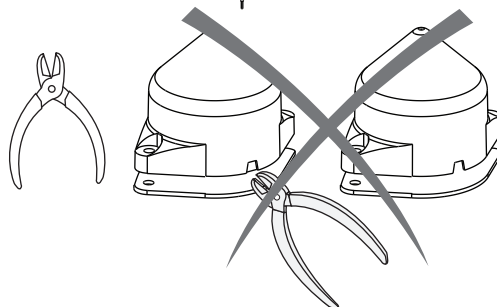


B Definitivní montáž

B1 Axiální vedení kabelu

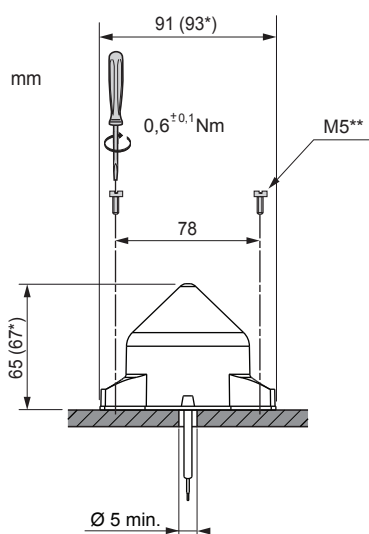

B2 Radiální vedení kabelu

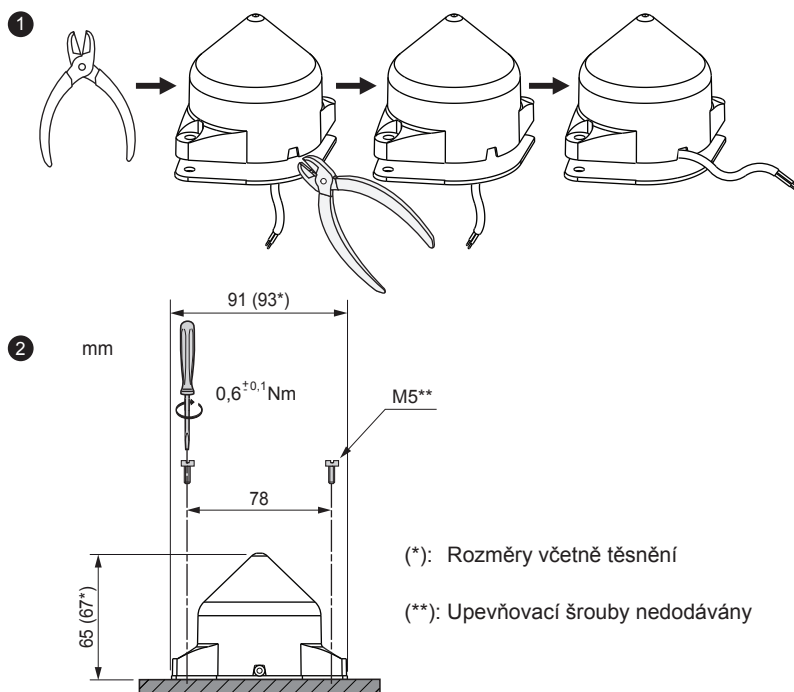

(*): Rozměry včetně těsnění

(**): Upevňovací šrouby nedodávány

⚠ VAROVÁNÍ


NEÚMYSLNÁ MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM

- Nepoužívejte toto zařízení v bezpečnostních částech řídicích systémů.
- Pro ochranu osob a nebezpečných prostorů použijte vhodné bezpečnostní zařízení.
- Instalace a provozování tohoto zařízení je povoleno pouze v odpovídajícím prostředí.
- Po pádu zařízení na zem zkontrolujte, jestli není zařízení samovolně aktivováno.

Nedodržení těchto doporučení může mít za následek těžké zranění nebo smrt.

Elektrické zařízení by mělo být instalováno, provozováno a údržba prováděna pouze kvalifikovaným pracovníkem.


C Schéma zapojení

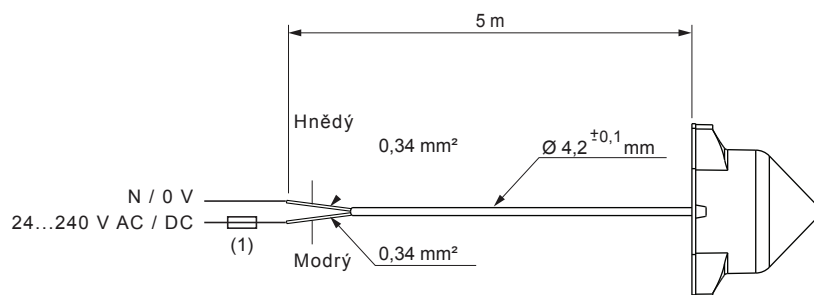


(1): Pojistka s rychlou charakteristikou 400 mA

D Tipy pro montáž

1

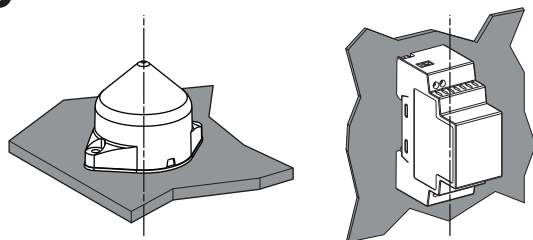


2

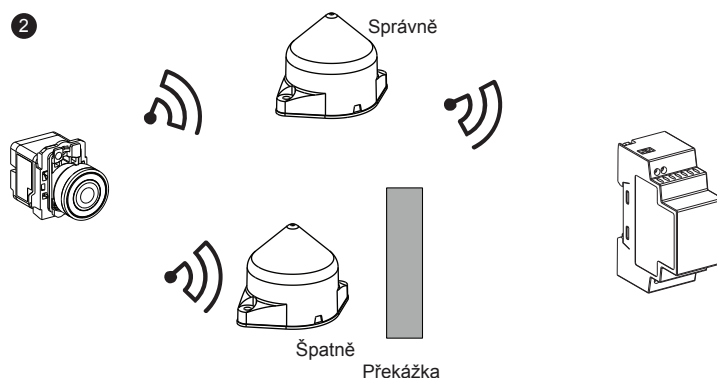

Optimální instalace

Anténa a přijímače jsou určeny pro svislou montáž.

3

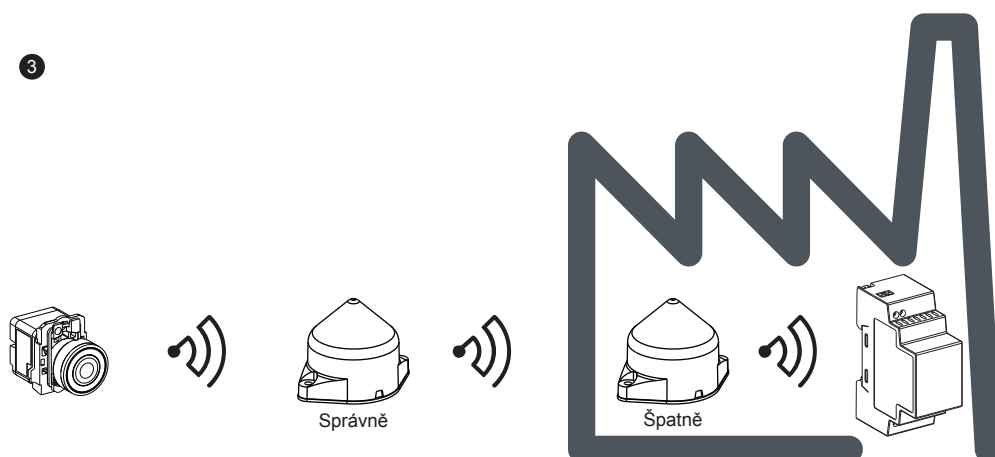


E Podmínky instalace

Teplota okolí	-25...+55 °C
Stupeň krytí	IP 65

Radiofrekvenční přenos
Zigbee Green Power 2,4 GHz

F LED diagnostika

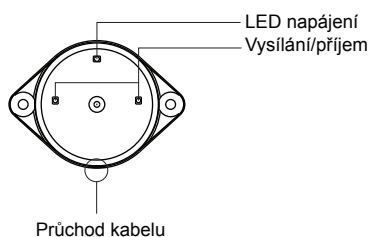

V případě nejasností kontaktujte
Zákaznické centrum.

**Zákaznické
centrum**



382 766 333

e-mail: info@cz.schneider-electric.com