


RM17 TG00

RM17 TG20



- ① Signalizační LED (žlutá): stav výstupu relé **R** (RM17 TG00), **R1/R2** (RM17 TG20).
 ② Pružina pro upevnění na 35mm DIN lištu.

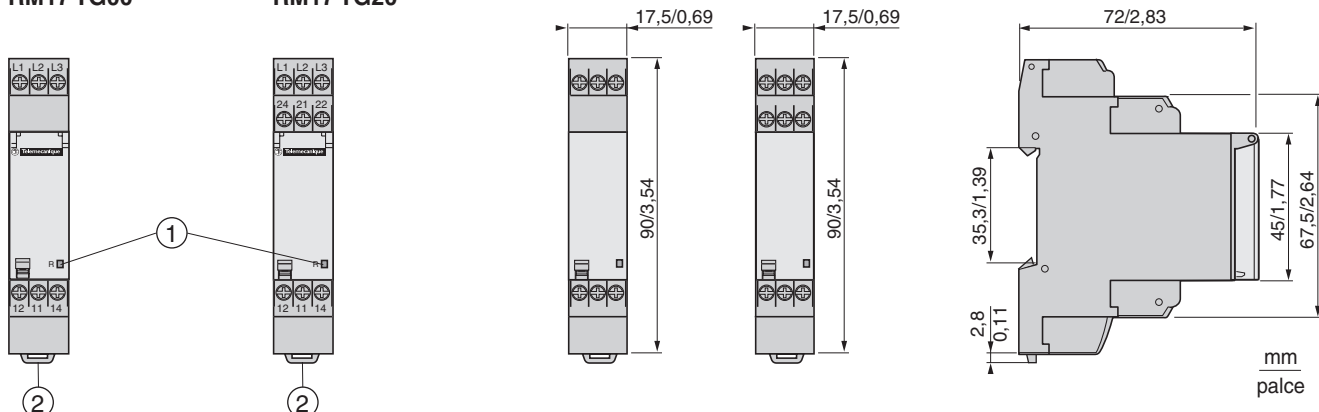

VÝSTRAHA

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ELEKTRICKÉHO VÝBOJE


- Před jakoukoliv manipulací se zařízením odpojte veškeré zdroje napájení.
 - Zkontrolujte, zda napájecí napětí zařízení a jeho tolerance jsou v souladu s obvodem, do kterého bude zařízení připojeno.
- Porušením těchto instrukcí se vystavujete nebezpečí vážného poranění nebo usmrcení.**



VAROVÁNÍ


NEPŘÍPUSTNÝ PROVOZ ZAŘÍZENÍ

- Tento produkt není určen pro použití v bezpečnostních obvodech. Pokud hrozí riziko poškození osob nebo zařízení, pak je nutné použít vhodný bezpečnostní prvek.
 - Nerozebírejte, neopravujte a ani nijak nemodifikujte tento produkt.
 - Tento produkt je určen pro použití v souladu s podmínkami specifikovanými v odstavci Provozní podmínky.
 - Podmínky instalace jsou uvedeny dále.
 - Pro ochranu napájení a výstupních obvodů zvolte vhodnou pojistku v souladu se specifikovaným napětím a proudovými limity IEC 60127.
- Porušením těchto instrukcí se vystavujete nebezpečí vážného poranění, usmrcení nebo poškození zařízení.**

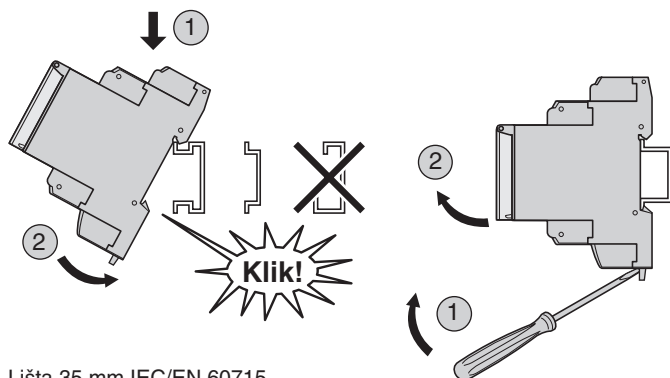


Lišta 35 mm IEC/EN 60715

Podmínky instalace



Účinník (CSA) 100%

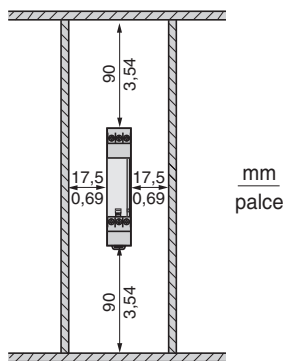

RM17 TG00				
— 24 V	5 A	100 000	1 A	100 000
~ 24 V	5 A	100 000	2 A	100 000
~ 250 V max	5 A	100 000	2 A	100 000

RM17 TG20				
— 24 V	5 A	50 000	1 A	50 000
~ 24 V	5 A	50 000	5 A	50 000
~ 250 V max	5 A	10 000	3 A	5000

mm palce				
6 0,24				
mm ²	0,5...2,5	0,5...1,5		
AWG	20...14	20...16		

Pozidrív n° 0	Ø		Nm	0,6...1
	4 mm/			
	0,16 in			
			lb-in	5,3...8,8

Obvod napájení

Jmenovité napájecí napětí U_n

RM17 TG00

$\sim 3 \times 208...3 \times 480 \text{ V}$

RM17 TG20

$\sim 3 \times 208...3 \times 440 \text{ V}$

Provozní podmínky

Provozní teplota $-20...+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Skladovací teplota $-40...+70 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Relativní vlhkost max. 95 %

Stupeň znečištění Kat III/3 IEC60664-1/60255-5

Stupeň krytí

svorky IP 20


pouzdro IP 30

Materiál pouzdra


Samozhášivý

Použité normy/provozní podmínky IEC/EN 60255-6

RM17 TG00

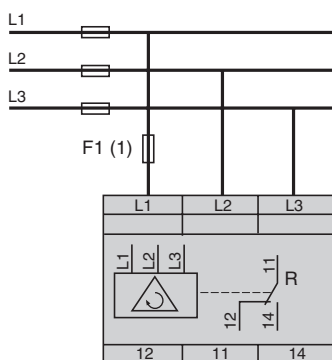


RM17 TG20

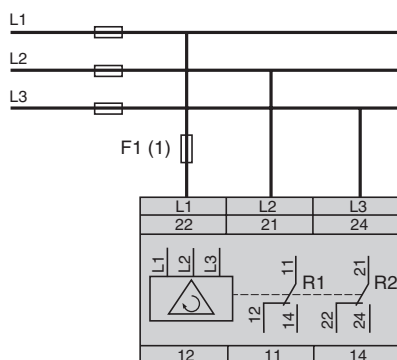

(1) 100mA rychlá pojistka

RM17 TG00 / RM17 TG20

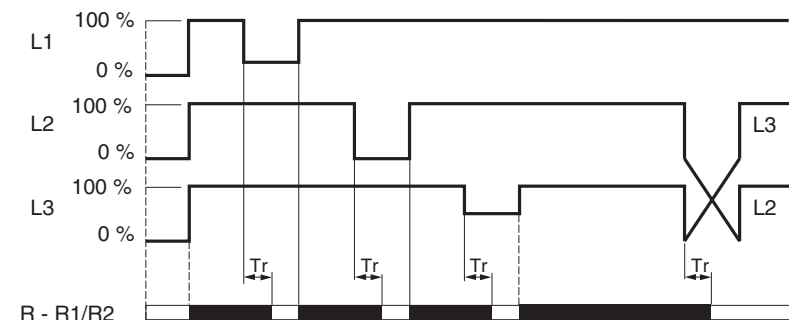

Tr: doba odezvy na povrchu

RM17 TG00 / RM17 TG20

R - R1/R2	OFF	RM17 TG00	RM17 TG20
	ON		
	ON		

Poznámka: ON – sepnuto, OFF – vypnuto

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Zákaznické centrum

Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com