

McLED LED pásek SMD5050 RGB, 30LED/metr, 7,2 W/metr, DC 12 V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-123.587.60.0**Typ produktu: **5050RGB-M30L10W54F12**

McLED podpora


+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050 RGB, DC 12 V, IP54, 10 mm, bílý PCB pásek, 30LED/m





Parametry:

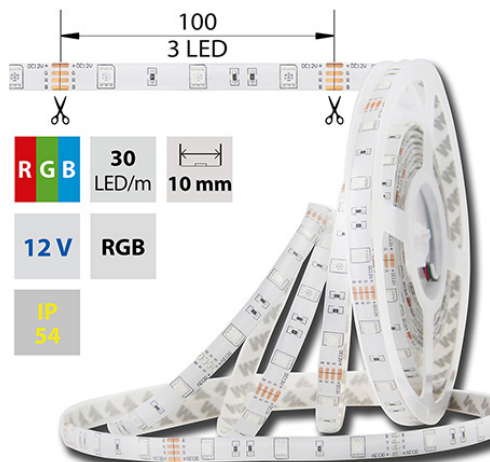
Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **30**Výkon na metr [W]: **7,2**Světelný tok na metr [lm]: **280**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Počet pólů: **4**Průřez vodiče [mm²]: **0,52**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **RGB**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **nízká - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **3,2**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ano**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet připojovacích vodičů: **4**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607111720**

54 000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Garantie
Warranty
5 Jahre
5 Jahre

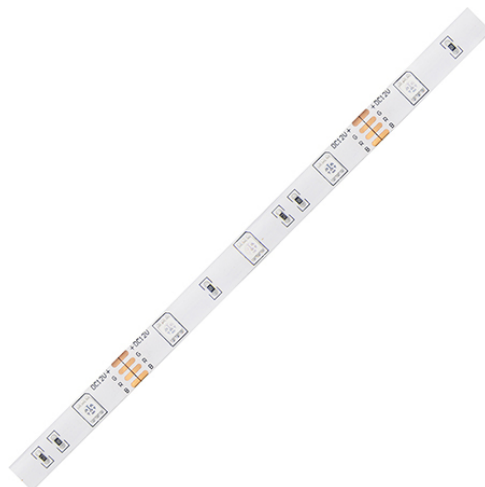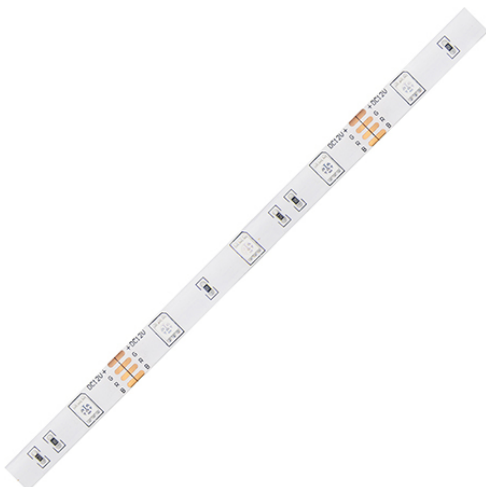

RGB	SMD 5050	30 LED/m	7,2 W/m	RGB	10 mm
IP 54	12 V	3 LED	35 000 h	120°	

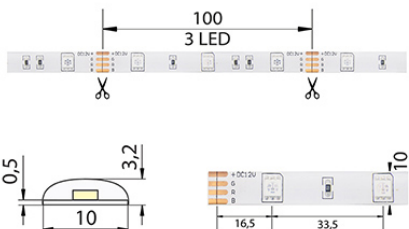

RGB	SMD 5050	30 LED/m	7,2 W/m	RGB	10 mm
IP 54	12 V	3 LED	35 000 h	120°	

