


FXQ PURE 300/500 V

Halogenfri installationskabel lämplig där en smidig kabel krävs

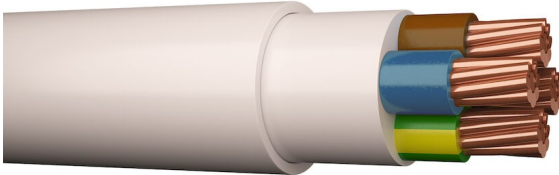

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande installationskabel, speciellt lämplig där en smidig kabel krävs och där små vibrationer kan uppträda. För fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV-skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

KONSTRUKTION

Märkexempel	DRAKA FXQ 3G1,5 300/500 V
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	XLPE
Material i yttre mantel	Halogenfri polymer
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrahalt (enl. EN 13501-6)	a1
Böckningsradie (regel)	8xD 4xD vid slutmontering

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer
FXQ PURE 3G1,5	Vit	8,76	122	100		0454602
FXQ PURE 3G1,5	Vit	8,76	122	500	K6	0454605
FXQ PURE 3G2,5		10,3	176	500	K6	0454615
FXQ PURE 3G4		12,06	256	500	K6	0454625
FXQ PURE 3G6		13,19	331	500	K7	0454635
FXQ PURE 4G1,5	Vit	9,7	135	500	K6	0454645
FXQ PURE 4G2,5		11,16	210	500	K6	0454655
FXQ PURE 5G1,5		10,25	173	500	K6	0454665
FXQ PURE 5G2,5		12,12	251	500	K6	0454675
FXQ PURE 5G4		14,18	371	500	K7	0454685
FXQ PURE 5G6		15,8	493	500	K8	0454695
FXQ PURE 7G1,5		12,58	229	500	K6	0454705