

31221 CORSO LED V2 18-NW

Stropní LED svítidlo

8595665312213



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Světelný tok svítidla [lm]: 1200

Světelná účinnost [lm/W]: 67

Úhel svícení [°]: 120

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Typ diody: LED SMD

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 67

Průměr [mm]: 330

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: kov

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Stupeň krytí IP: 44

Kształt: kulatý

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)


Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: DS-4S2P

31221 CORSO LED V2 18-NW

Stropní LED svítidlo




Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W] : 17
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 17
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 2000
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm] : 190
Šířka světelného zdroje [mm] : 220
Hloubka světelného zdroje [mm] : 2
Trichromatické souřadnice (x): 0,38
Trichromatické souřadnice (y): 0,38
Hodnota indexu podání barev R9 : 3
Činitel funkční spolehlivosti: 0,9
Činitel stárnutí: 0,96
Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS) : ne
Barevně laditelný světelný zdroj : ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g] : 484
Gramáž [g] : 760
Hmotnost kusu brutto [g] : 748
Délka jednotkového balení [cm] : 36.5
Šířka jednotkového balení [cm] : 7
Výška jednotkového balení [cm] : 36.5
Hmotnost kartonu [kg] : 7.6
Šířka kartonu [cm] : 37
Výška kartonu [cm] : 38
Délka kartonu [cm] : 74.5
Objem kartonu [m³] : 0.104747

31221 CORSO LED V2 18-NW

Stropní LED svítidlo

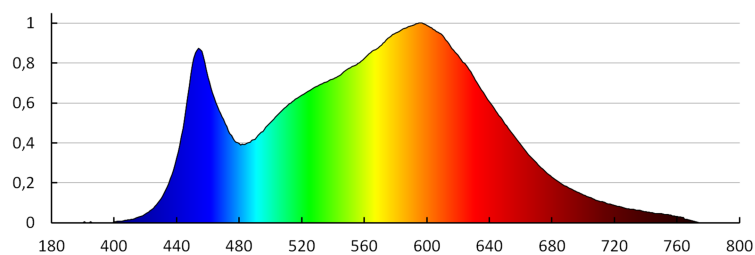

MILED0 (kat 31221) CORSO LED V2 18-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31221) CORSO LED V2 18-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 18-NW

