

31221 CORSO LED V2 18-NW

Stropní LED svítidlo

8595665312213



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	18
Světelný tok svítidla [lm]	1200
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	67
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	25000
Počet cyklů zap/vyp	≥20000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	44
Možnost spolupráce se stmívačem	ne

PARAMETRY VÝROBKU

Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	67
Průměr [mm]	330
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	kov
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	DS-4S2P
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	17
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	17
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	2000
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	190
Šířka světelného zdroje [mm]	220
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Hodnota indexu podání barev R9	3
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

LOGISTIKA


Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	484
Gramáž [g]	760
Hmotnost kusu brutto [g]	748
Délka jednotkového balení [cm]	36.5
Šířka jednotkového balení [cm]	7
Výška jednotkového balení [cm]	36.5
Hmotnost kartonu [kg]	7.6
Šířka kartonu [cm]	37
Výška kartonu [cm]	38
Délka kartonu [cm]	74.5
Objem kartonu [m³]	0.104747

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

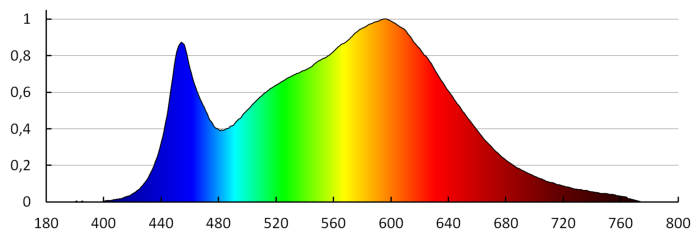

MILED0 (kat 31221) CORSO LED V2 18-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31221) CORSO LED V2 18-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 18-NW

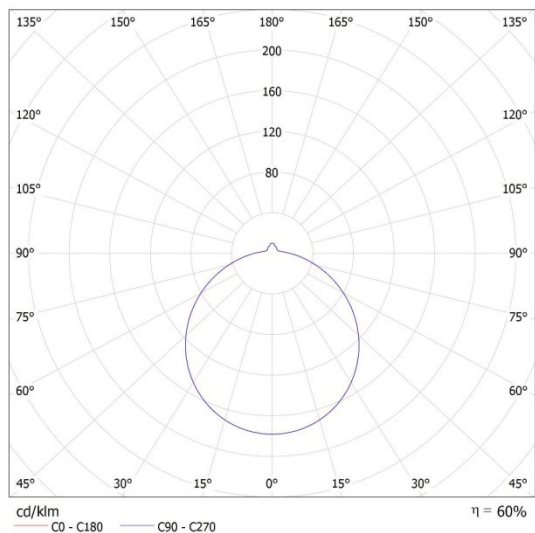

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 20:26

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz