

23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

Světelný zdroj LED

5905339234124



TEDI MAXX LED GU10



Kanlux TEDI MAXX je síla uzavřená v malém korpusu. Výkonné LED diody a keramický kryt jsou jen některé z předností těchto zdrojů. Stabilizovaný zdroj zajišťuje minimalizování efektu blikání, který by mohl unavovat zrak. Kromě toho Kanlux TEDI MAXX nabízí světelnou účinnost 100 lm/W, a použité matné sklíčko zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 9

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 74

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 900

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

Jmenovitý úhel záření [°]: 120

Patice (Zdroj světla): GU10

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Zdroj světla: PAR16

Typ diody: LED SMD

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 55

Hloubka [mm]: 50

Průměr [mm]: 50

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: plast

Kształt: bod



Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

Světelný zdroj LED

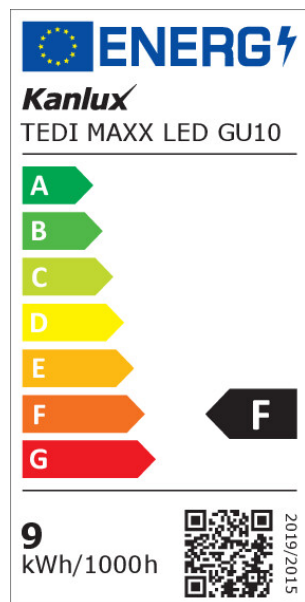

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W] : 9

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h) : 9

Třída energetické účinnosti : F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 900

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm] : 55

Šířka světelného zdroje [mm] : 50

Hloubka světleného zdroje [mm] : 50

Trichromatické souřadnice (x) : 0.44

Trichromatické souřadnice (y) : 0.403

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 65

Hodnota indexu podání barev R9 : 1

Činitel funkční spolehlivosti : ≥ 0.9

Činitel stárnutí : 0.95

Použitý typ světelného zdroje : LED

Nesměrový nebo směrový : NDLS

Síťový nebo nesíťový : MLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne

Clona proti oslnění : ne

Stmívatelný : ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$) : 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 56


Gramáž [g] : 68.7

Hmotnost kusu brutto [g] : 65

23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

Světelný zdroj LED

Délka jednotkového balení [cm]: 5
Šířka jednotkového balení [cm]: 5
Výška jednotkového balení [cm]: 6.5
Hmotnost kartonu [kg]: 6.87
Šířka kartonu [cm]: 27.5
Výška kartonu [cm]: 16
Délka kartonu [cm]: 52
Objem kartonu [m³]: 0.02288

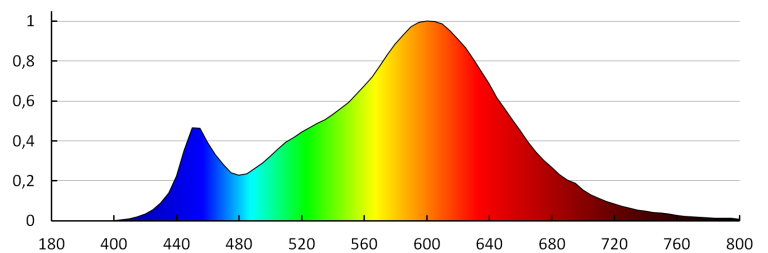

KANLUX S.A. (kat 23412) TEDI MAXX LED GU10-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23412) TEDI MAXX LED GU10-WW
Lamps: 1 x TEDI MAXX LED GU10-WW

