


22735 SIGO R50 LED E14-WW

Světelný zdroj LED

5905339227355



SIGO R50 LED E14



Kanlux SIGO LED není pouze úspora energie, ale také životnost 25krát vyšší než u tradičních reflektorových žárovek. Protože jejich tvar i rozměr připomíná standardní reflektorové žárovky, lze je snadno vyměnit bez jakýchkoliv dalších úprav.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 85

Průměr [mm]: 50

Hloubka [mm]: 50

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinnost svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 6

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: R50

Typ diody: LED SMD

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 490

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Patice (Zdroj světla): E14

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 120


Nominální úhel záření [°]: 120

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 47

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: $< 5\%$ po 1000h

Třída energetické účinnosti: G

Světelný zdroj LED

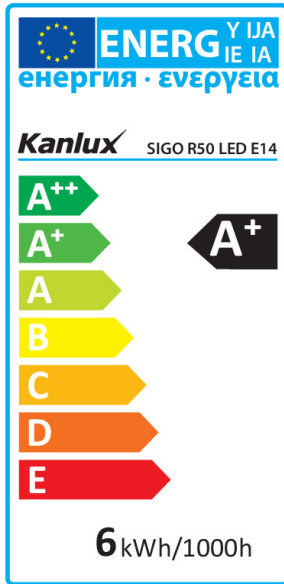

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 34

Gramáž [g]: 52.9

Hmotnost kusu brutto [g] : 34

Délka jednotkového balení [cm]: 5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 9


Hmotnost kartonu [kg]: 5.29

Šířka kartonu [cm]: 27.5

Výška kartonu [cm]: 21

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m³]: 0.030608

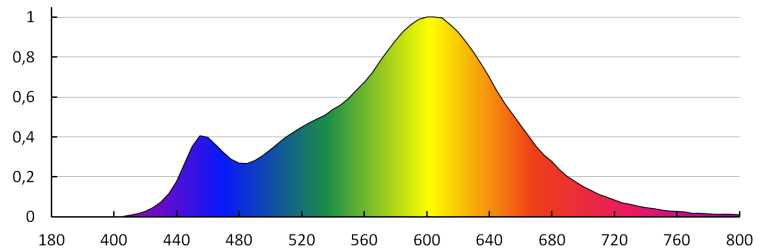

KANLUX S.A. (kat 22735) SIGO R50 LED E14-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22735) SIGO R50 LED E14-WW
Lamps: 1 x SIGO R50 LED E14-WW

