


23450 ALER MINI-W

Pohybové čidlo PIR

5905339234506



ALER MINI-W



Senzor ALER MINI-W je malý infračervený senzor s efektivním a minimalistickým vzhledem. Vodorovný úhel senzoru je 140°, vertikální úhel je 45° a díky snadnému mechanickému nastavení (vertikální 45°, úroveň 90°) ho můžete přizpůsobit Vaším potřebám. Má vysoký stupeň krytí (IP44), což znamená, že tento senzor může být instalován na místech přímo vystavených povětrnostním podmínkám.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Délka [mm]: 80

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 67

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-15

Detekční úhel čidla [°]: H140/V45

Maximální doba činnosti [min]: 15

Minimální doba činnosti [s]: 10

Maximální výkon [VA]: 800

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 44


Dosah čidla [m]: max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

23450 ALER MINI-W

Pohybové čidlo PIR

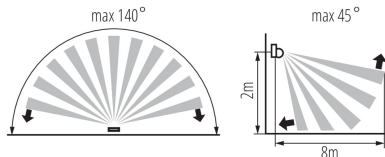

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 100

Gramáž [g] : 142.6

Hmotnost kusu brutto [g] : 134

Délka jednotkového balení [cm] : 8.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 6

Výška jednotkového balení [cm] : 8.5

Hmotnost kartonu [kg] : 7.13

Šířka kartonu [cm] : 35

Výška kartonu [cm] : 20

Délka kartonu [cm] : 44

Objem kartonu [m³] : 0.0308

DALŠÍ INFORMACE:

- Maximální dosah čidla je 8m
- Maximální horizontální detekční úhel čidla je 140°
- Možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.
- Možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje