


23452 ZONA FLAT-W

Pohybové čidlo PIR

5905339234520



ZONA FLAT-W



Kanlux ZONA FLAT je pohybové čidlo s maximálním dosahem detekce pohybu 8m. Jeho maximální horizontální úhel činnosti je zase 360 stupňů. U senzoru ZONA máte možnost upravit dobu osvětlení od 10 s do 15 minut a také nastavit úroveň intenzity okolního světla, při které bude zařízení pracovat.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Výška [mm]: 25

Průměr [mm]: 115

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-15

Detekční úhel čidla [°]: H360/V120

Maximální doba činnosti [min]: 15

Minimální doba činnosti [s]: 10

Maximální výkon [VA]: 2000

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 20

Dosah čidla [m]: max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus


Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

23452 ZONA FLAT-W

Pohybové čidlo PIR

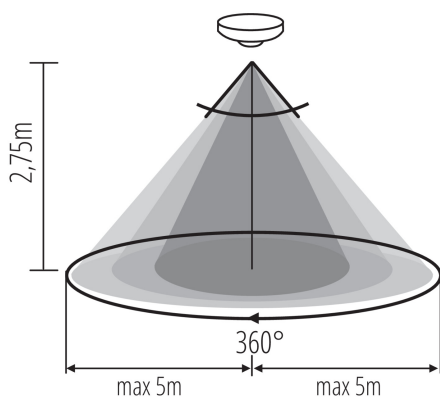

Čistá jednotková hmotnost [g] : 110
Gramáž [g] : 158.8
Hmotnost kusu brutto [g] : 150
Délka jednotkového balení [cm] : 12
Šířka jednotkového balení [cm] : 3.5
Výška jednotkového balení [cm] : 12.5
Hmotnost kartonu [kg] : 7.94
Šířka kartonu [cm] : 22
Výška kartonu [cm] : 27
Délka kartonu [cm] : 62.5
Objem kartonu [m³] : 0.037125

DALŠÍ INFORMACE:

- maximální dosah čidla je 8m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- detekce pohybu 0.6-1.5m/s
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°