

LED pásek studeně+teple bílý, 60LED 14,4W/12V 1215lm/m IP20, 5m

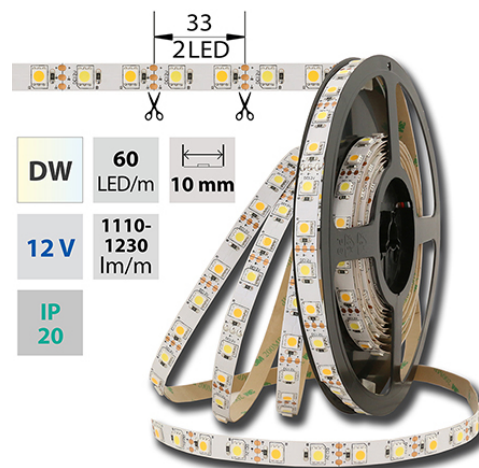
Kód produktu: **ML-122.631.60.0**Typ produktu: **5050WW/W-M60L10W20F12**

McLED podpora

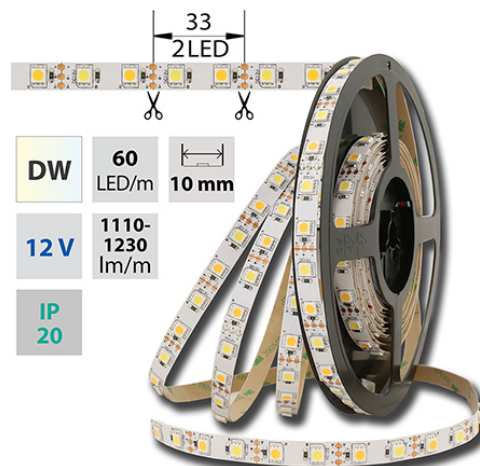
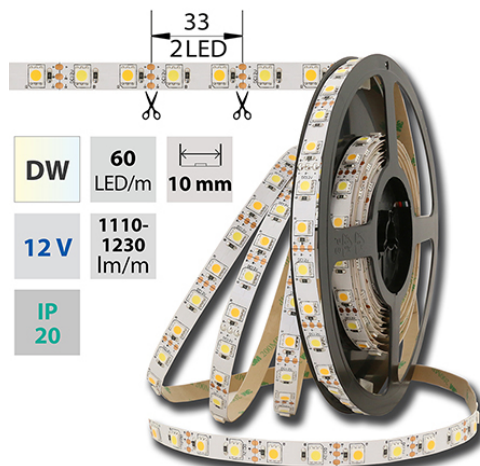
+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD5050 dual white EWW-CW (2700K-6000K), 14,4W, 60LED, 1310lm/m, segment 33,3mm, 2LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M. Na pásku se střídají LED studené (B=CW) a teple bílé (R=WW), každý druh se dá nezávisle stmívat. Balení 5m.**



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **1310**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **3**Průřez vodiče [mm²]: **0,52**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800-3100 - 5800-6100**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **duální bílá WW-CW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **33,33**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **33,3 mm**Počet připojovacích vodičů: **3**Počet LED na segment: **2**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607111942**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



DW	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1110 - 1230 lm/m	10 mm
IP 20	12 V	2 LED	54000h L70 B10	120°	

DW	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1110 - 1230 lm/m	10 mm
IP 20	12 V	2 LED	54000h L70 B10	120°	

