


22705 TOMI LED5W MR16-CW

Světelný zdroj LED

5905339227058



Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj světla typu MR16 klasického vzhledu. Ve světelných zdrojích TOMI LED je použita hybridní konstrukce chladiče (termoplastická vrstva + hliníková vložka), díky tomu probíhá tepelná výměna daleko efektivněji a životnost zdroje je 25 000h. Matné sklíčko rovnoměrně rozptyluje světlo, jehož úhel dopadu je 120°.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 5

Jmenovitý proud zdroje [mA]: DC 415 / AC 520

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 390

Světelná účinnost [lm/W]: 78

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

Jmenovitý úhel záření [°]: 120

Patice (Zdroj světla): Gx5,3

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 5300

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: studená bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Zdroj světla: MR16

Typ diody: LED SMD

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 51

Hloubka [mm]: 50

Průměr [mm]: 50

Materiál difuzoru: plast

Kształt: bod

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne


Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 150

22705 TOMI LED5W MR16-CW

Světelný zdroj LED

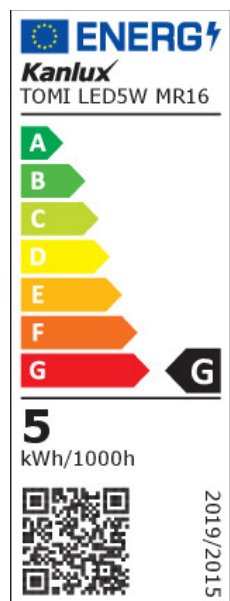

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W] : 5
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h) : 5
Třída energetické účinnosti : G
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 310
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : w
szerokim stožku (120°
Výška světelného zdroje [mm] : 51
Šířka světelného zdroje [mm] : 50
Hloubka světelného zdroje [mm] : 50
Trichromatické souřadnice (x) : 0.333
Trichromatické souřadnice (y) : 0.34
Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 27
Hodnota indexu podání barev R9 : 17
Činitel funkční spolehlivosti : ≥ 0.9
Činitel stárnutí : 0.96
Použitý typ světelného zdroje : LED
Nesměrový nebo směrový : DLS
Síťový nebo nesíťový : NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS) : ne
Barevně laditelný světelný zdroj : ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne
Clona proti oslnění : ne
Stmívatelný : ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM) : 1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g] : 44
Gramáž [g] : 62.2
Hmotnost kusu brutto [g] : 48.2
Délka jednotkového balení [cm] : 5

22705 TOMI LED5W MR16-CW

Světelný zdroj LED

Šířka jednotkového balení [cm]: 5
Výška jednotkového balení [cm]: 5.5
Hmotnost kartonu [kg]: 6.22
Šířka kartonu [cm]: 28
Výška kartonu [cm]: 15
Délka kartonu [cm]: 54
Objem kartonu [m³]: 0.02268

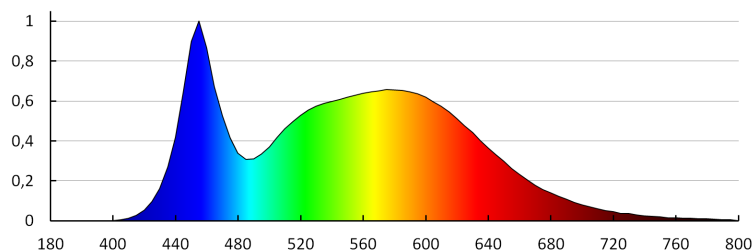

KANLUX S.A. (kat 22705) TOMI LED5W MR16-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22705) TOMI LED5W MR16-CW
Lamps: 1 x TOMI LED5W MR16-CW

