

Prázdná skříň

## AL 1006-3

### AL 1006-3

Prázdná skříň

PříZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 15000301


Rozměry: 98 x 64 x 34 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, Hliník s práškovým lakováním, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**Krabice: Hliník s práškovým lakováním, Víko: Hliník s práškovým lakováním, stříbrně šedá, hladké boky**

IP66

IK09

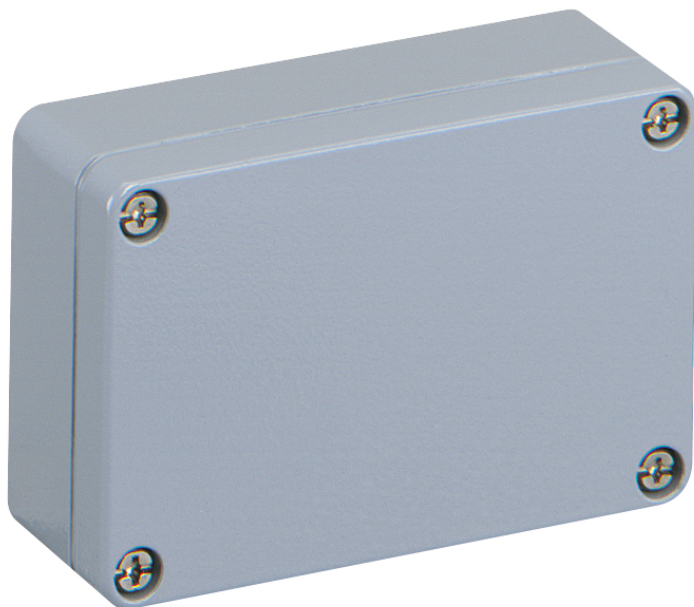

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| třída ochrany:  | I           |
| druh krytí:     | IP66        |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

### barva

|                  |               |
|------------------|---------------|
| barva horní díl: | stříbrně šedá |
|------------------|---------------|

### rozměry

|           |           |
|-----------|-----------|
| šířka:    | 98 mm     |
| délka:    | 64 mm     |
| výška:    | 34 mm     |
| Hmotnost: | 0.2001 kg |

### materiálové vlastnosti

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| bez obsahu halogenů:    | ano |

### mechanické vlastnosti

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž      |
| rázová houževnatost:          | IK09                         |
| utahovací moment šroubu víka: | 2.5 Nm                       |
| pro řazení k sobě:            | ne                           |
| Typ horního dílu:             | Víko                         |
| Přípevnění:                   | Vnitřní místa pro přípevnění |

### okolní podmínky

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %   |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %   |
| okolní teplota min.:                  | -35 °C |
| okolní teplota max.:                  | 75 °C  |

### okolní podmínky

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| okolní teplota 24 h: | 60 °C                    |
| Místo instalace:     | Chráněná venkovní oblast |

### Sales Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN:               | 4013902120024 |
| Třída ETIM:        | EC000261      |
| Číslo celní sazby: | 85369095      |

### materiál

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| materiál spodního dílu: | Hliník s práškovým lakováním |
| materiál horního dílu:  | Hliník s práškovým lakováním |
| materiál těsnění:       | polyuretan                   |

## Příslušenství

[15400401 - AL ALS-kl - Sada vnějších spon](#)