

LED pásek RGB, 30LED 8,5W/24V IP20, 5m

Kód produktu: **ML-128.580.60.0**Typ produktu: **5050RGB-M30L10W20F24**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

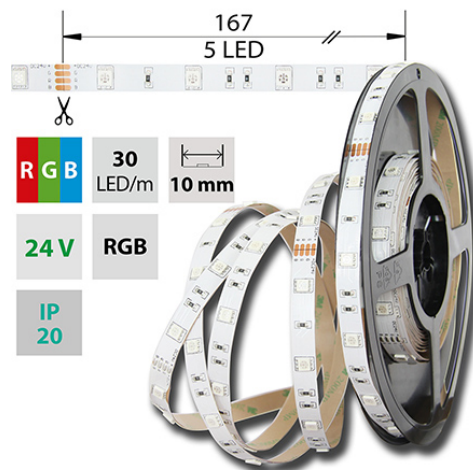
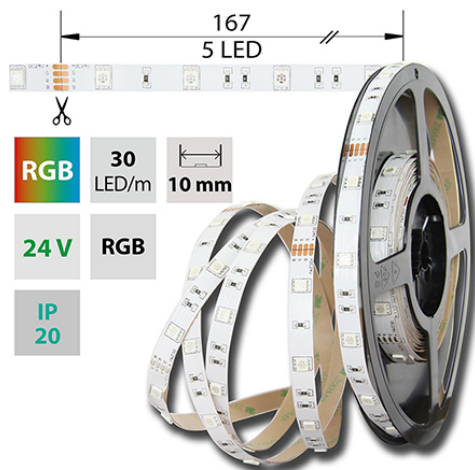
Popis: LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 8,5W, 30LED, segment 166,7mm, 5LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **30**Výkon na metr [W]: **8,5**Světelný tok na metr [lm]: **280**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Průřez vodiče [mm²]: **1,6**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

7Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **8,5**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **10**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **14**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **nízká - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **167 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **166,67**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Počet LED na segment: **5**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607112482**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54 000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Garantie - Warranty - Garantie
Licht
Lebens
Zeit



R G B	SMD 5050	30 LED/m	8,5 W/m	RGB	10 mm
IP 20	24 V	5 LED	54 000 h	120°	

R G B	SMD 5050	30 LED/m	8,5 W/m	RGB	10 mm
IP 20	24 V	5 LED	54 000 h	120°	

