

Než začnete s instalací

- Produkt opatrně rozbalte a zkontrolujte
- Pokud je nový produkt jakkoliv poškozen, okamžitě ho reklamujte v původním balení
- Prosíme, nepokoušejte se používat poškozený výrobek
- Před instalací se vždy ujistěte, že je vypnut přívod elektrické energie
- Instalaci smí provádět pouze osoba s patřičnou odbornou kvalifikací
- Svítidlo je stmívatelné

Poznámky k bezpečnosti:

- v případě, že dojde k rozbití skla, světlo nepoužívejte a zajistěte jeho výměnu
- důležité: Nedotýkat se světla při provozu či krátce po vypnutí - hrozí popálení!
- Nechte svítidlo vychladnout! - nezakrývat, umístit mimo dosah hořlavých látek
- varování: vyhněte se styku vnitřních částí svítidla s vodou
- neďívejte se z malé vzdálenosti do svítidla, vystavujete se riziku poškození zraku
- stmívání signálem 0-10 V


Technické parametry

Napájení	90 - 305 VAC
Náběhový proud	60A (100W) 65A (150W) 75A (200W)
Výkon	100 W, 150 W, 200 W
Teplota bílé	5000 K
Světelný tok	13 000 lm (100W) 21 000 lm (150W) 28 000 lm (200W)
Životnost	>50 000 h
PF	≥0,95
Provozní teplota	-20 až +50 °C
Index podání barev	Ra ≥80
Stupeň krytí	IP65
Materiál	AL+plast

*McLED® záruka
McLED s. r. o. poskytuje záruku na LED svítidla v délce 5 let.


V případě reklamace má odběratel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací pouze v souvislosti s náklady na dopravu, která je předem odsouhlasena s prodávajícím. Pro posouzení oprávněnosti reklamace musí mít vždy výrobce možnost posouzení správnosti instalace LED svítidla a to přímo na místě instalace.

LEDtec	100 W	150 W	200 W
Ø A (mm)	200	260	260
B (mm)	210,70	211,20	237,20
 (kg)	2,4	3,8	5,4

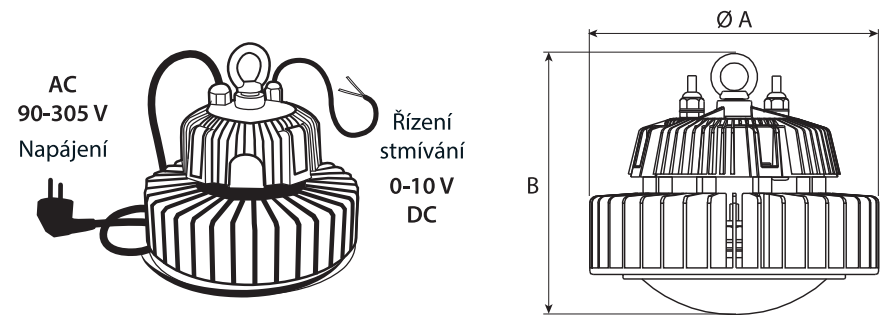

Instalace

- Před instalací se ujistěte, že je svítidlo odpojeno od elektrické energie a že je el. energie vypnutá!
- Svítidlo upevněte pomocí háku (použijte hmoždinku a vrut o průměru min. 10 mm dle obrázku 1)
- Svítidlo připojte k síti zastrčením vidlice do zásuvky. V případě oddělení vidlice připojte modrý vodič na „N“, hnědý vodič na „L“ a žluto-zelený k zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte správné zapojení a zapněte napájení.

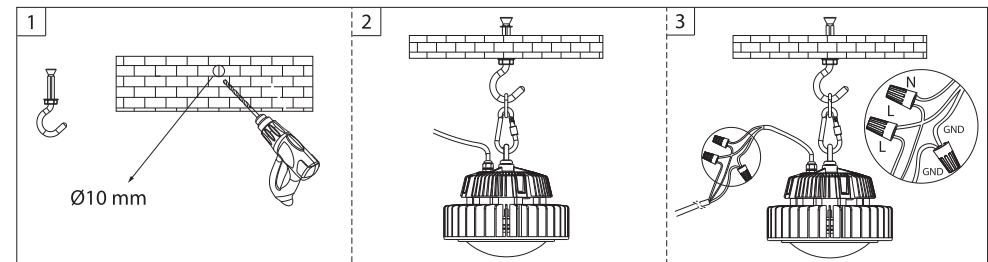

Poznámka: Až Vám naše svítidlo doslouží, odevzdejte jej prosím na sběrná místa pro elektroodpad

Skôr ako začnete s inštaláciou

- Produkt opatrně rozbalte a skontrolujte
- Ak je nový produkt akokoľvek poškodený, okamžite ho reklamujte v pôvodnom balení
- Nepokúšajte sa používať poškodený výrobok
- Pred inštaláciou sa vždy uistite, že je vypnutý prívod elektrickej energie
- Inštaláciu smie vykonávať iba osoba s patričnou odbornou kvalifikáciou
- Svetidlo je stmievateľné

Poznámky k bezpečnosti:

- v prípade, že dôjde k rozbitiu skla, svetlo nepoužívajte a zaistite jeho výmenu
- dôležité: Nedotýkajte sa svetla pri prevádzke či krátko po vypnutí – hrozí popálenie!
- Nechajte svietidlo vychladnúť! - nezakrývajte, umiestnite mimo dosahu horľavých látok
- varovanie: vyhnite sa styku vnútorných častí svetidla s vodou
- nepozerajte sa z malej vzdialenosti do svetidla, vystavujete sa riziku poškodenia zraku
- nerozoberajte svetidlo – nezasahujte do nastavovacích prvkov elektronických obvodov svetidla a nemeňte ich nastavenie
- stmievanie signálom 0-10 V


Technické parametre

Napájenie	90 - 305 VAC
Náběhový proud	60A (100W) 65A (150W) 75A (200W)
Výkon	100 W, 150 W, 200 W
Teplota biele	5000 K
Svetelný tok	13 000 lm (100W) 21 000 lm (150W) 28 000 lm (200W)
Životnosť	>50 000 h
PF	≥0,95
Prevádzková teplota	-20 až +50 °C
Index podania farieb	Ra ≥80
Stupeň krytia	IP65
Materiál	AL+plast

*McLED® záruka
McLED s. r. o. poskytuje záruku na LED svietidlá v dĺžke 5 rokov.


V prípade reklamácie má odberateľ právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou iba v súvislosti s nákladmi na dopravu, ktorá je dopredu odsúhlasená s predávajúcim. Na posúdenie oprávnenosti reklamácie výrobca musí mať vždy možnosť posúdiť správnosť inštalácie LED svietidla, a to priamo na mieste inštalácie.

LEDtec	100 W	150 W	200 W
Ø A (mm)	200	260	260
B (mm)	210,70	211,20	237,20
 (kg)	2,4	3,8	5,4

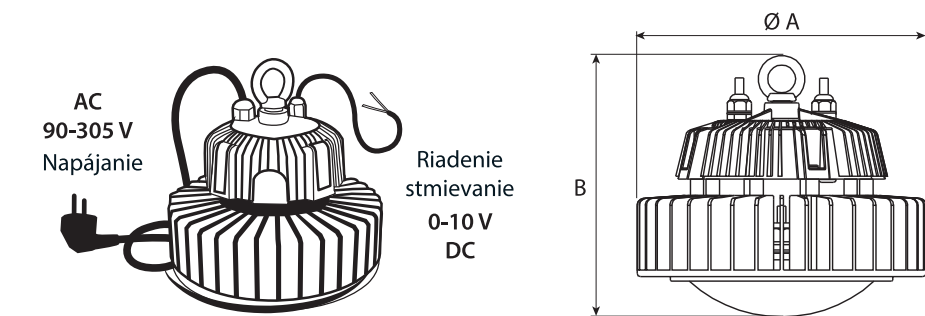

Inštalácia

- Svietidlo upevnite pomocou háku (použite rozperky a skrutky s priemerom min. 10 mm podľa obr. 1)
- Svietidlo pripojte k sieti zastrčením vidlice do zásuvky. V prípade oddelenia vidlice pripojte modrý vodič na „N“, hnedý vodič na „L“ a žltozelený k uzemňovaciemu vodiču.
- Skontrolujte správne zapojenie a zapnite napájanie.

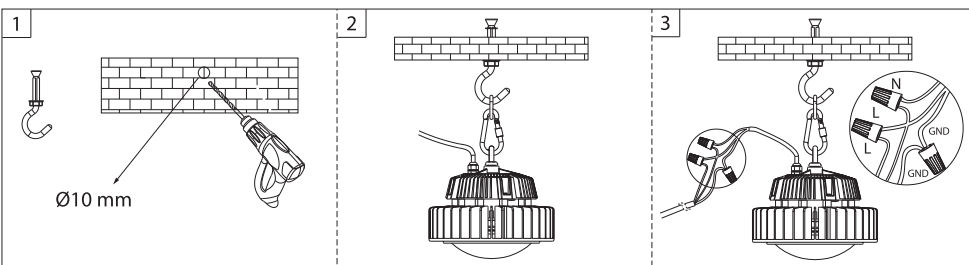

Poznámka: Až Vám naše svetidlo doslúži, odovzdajte ho prosím na zberné miesta pre elektroodpad

Before your start installation

- Unpack product and check it carefully
- If the product is damaged in any way, submit your claim together with the product in its original packing
- Please, do not attempt to use any damaged product
- Always make sure that the power supply is switched off before installation
- The installation may only be carried out by a person with the appropriate professional qualifications
- The luminaire is dimmable

Notes on safety:

- In case of glass breaking, do not use the luminaire and ensure its replacement
- Important: Do not touch the luminaire during operation or shortly after turning off - risk of burning! Let the luminaire cool down! - Do not cover, place away from flammable substances
- Warning: Avoid contact of the luminaire internal parts with water
- Do not look at the luminaire from a short distance; there is a risk of injury to the eyes
- Do not disassemble the luminaire - do not adjust or reset electronic components of the luminaire circuits
- Dimming signal 0-10 V


Installation

Power supply	90 - 305 VAC
Inrush current	60A (100W) 65A (150W) 75A (200W)
Output	100 W, 150 W, 200 W
Temperature of white	5000 K
Luminous flux	13 000 lm (100W) 21 000 lm (150W) 28 000 lm (200W)
Lifespan	>50 000 h
PF	≥0,95
Operational temperature	-20 to +50 °C
Colore rendering Index	Ra ≥80
Degree of protection	IP65
Material	AL+plastic

McLED® warranty
McLED s.r.o. (Ltd.) provides a five-years warranty on LED luminaires.


In the event of a claim, the customer is entitled to reimbursement of reasonable costs incurred in association with the claim only in connection with shipping costs, which is approved with the seller in advance. To determine the legitimacy of the claim, the manufacturer must always have the option of assessing the correctness of the LED luminaire installation on the site where it is installed.

LEDtec	100 W	150 W	200 W
Ø A (mm)	200	260	260
B (mm)	210,70	211,20	237,20
 (kg)	2,4	3,8	5,4

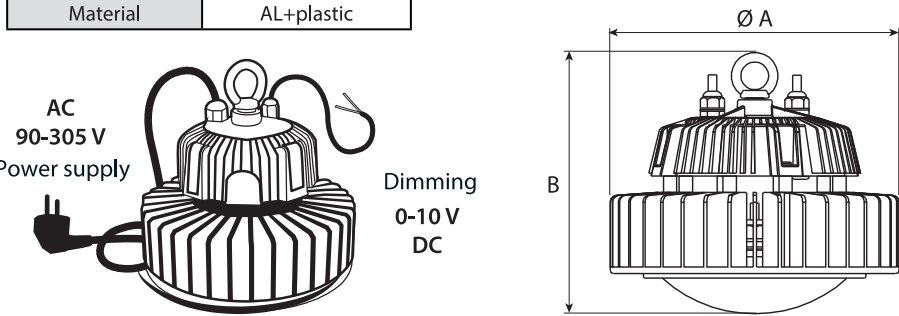

Installation

- Mount the luminaire using the hook (use the dowel and screw min. in Ø10 mm according to Fig. 1)
- Connect the luminaire to the mains by inserting the- plug into a socket.
In case the plug is removed, connect the blue wire to "N", brown wire to "L" and yellow-green wire to grounding line.
- Check for correct connection and turn power on.

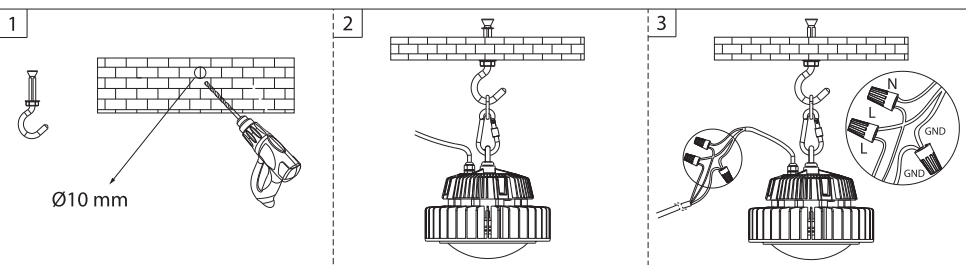

Note: When the lifetime of this product will run out, please hand it in to the places for electro-waste

Vor der Installation

- Das Produkt vorsichtig auspacken und überprüfen
- Bei jeder festgestellten Produktbeschädigung ist das Produkt in der Originalverpackung zu reklamieren
- Versuchen Sie bitte nicht das beschädigte Produkt zu verwenden
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist
- Die Installation darf nur von einer Person mit entsprechender fachlicher Qualifikation durchgeführt werden
- Die Leuchte ist dimmbar

Sicherheitshinweise:

- Beim Glasbruch den Leuchtkörper nicht verwenden und seinen Ersatz veranlassen
- wichtig: Leuchtkörper im Betrieb oder kurz nach dem Abschalten nicht berühren
- Verbrennungsgefahr! Leuchtkörper abkühlen lassen!
- nicht verdecken, außerhalb der Reichweite von brennbaren Stoffen anbringen
- Warnung: Kontakt der innenliegenden Teile des Leuchtkörpers mit Wasser vermeiden
- nicht in kleiner Entfernung in den Leuchtkörper blicken, drohende Augenschäden
- Leuchtkörper nicht zerlegen - in die Einstellelemente elektronischer Schaltkreise des Leuchtkörpers nicht eingreifen und nicht verändern
- Dimmsignal 0-10 V


Technische Parameter

Einspeisung	90 - 305 VAC
Einschaltstrom	60A (100W) 65A (150W) 75A (200W)
Leistung	100 W, 150 W, 200 W
Weiß e Temperatur	5000 K
Lichtstrom	13 000 lm (100W) 21 000 lm (150W) 28 000 lm (200W)
Lebenszeit	>50 000 Std.
PF	≥0,95
Arbeitstemperatur	-20 bis +50 °C
Farbwiedergabe-index	Ra ≥80
El. Schutzart	IP65
Material	AL+Plastik

*McLED® Garantie
McLED s. r. o. gewährt für die LED-Leuchtkörper eine Garantie von 5 Jahre.


Bei einer Beanstandung hat der Abnehmer das Recht auf den Ersatz der zweckmäßig aufgewendeten Kosten lediglich im Zusammenhang mit den Transportkosten, die vorab mit dem Verkäufer abzustimmen sind. Zur Beurteilung der Legitimität der Beanstandung muss dem Hersteller immer die Möglichkeit gegeben werden, die Richtigkeit der Installation der LED-Leuchtkörper direkt vor Ort zu überprüfen.

LEDtec	100 W	150 W	200 W
Ø A (mm)	200	260	260
B (mm)	210,70	211,20	237,20
 (kg)	2,4	3,8	5,4

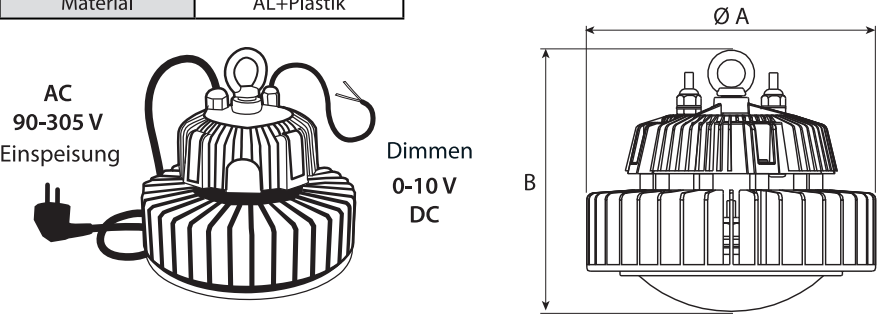

Installation

- Mithilfe eines Dübels und einer Schraube mit dem Durchmesser (siehe Tabelle) den Leuchtkörper befestigen, siehe Abb. 1
- Stecker in die Steckdose stecken, um den Leuchtkörper ans Versorgungsnetz anzuschließen. Wird der Stecker abgeklemmt, ist das blaue Kabel an „N“, braune Kabel an „L“ und gelb-grünes Kabel an die Erdungsleitung anzuschließen.
- Auf richtigen Anschluss prüfen und Versorgung einschalten.

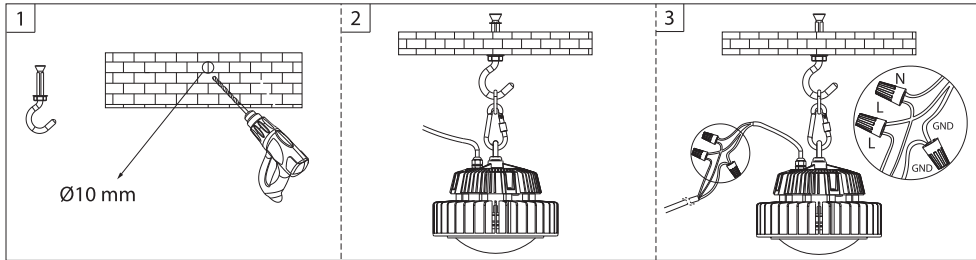

Hinweis: Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Teendők a telepítés előtt

- Óvatosan csomagolja ki és ellenőrizze a terméket.
- Ha az új terméken bármilyen sérülést észlel, haladéktalanul reklamálja meg eredeti csomagolásában.
- Ne próbálkozzon a sérült termék használatával.
- A telepítés előtt mindig ellenőrizze, hogy a tápegység ki van-e kapcsolva
- A telepítést csak a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személy végezheti
- A lámpatest csillapítható

Biztonsági megjegyzések:

- Törött üveggel ne használja a lámpát; gondoskodjon a cseréről.
- Fontos: Ne érintse meg a bekapcsolt vagy kevéssel előtte kikapcsolt lámpát, mert égési sérülést szenvedhet! Hagyja kihűlni a lámpát! Ne fedje le a lámpát, és ne helyezze éghető anyagok közelébe.
- Vigyázat! Ügyeljen arra, hogy a lámpa belső részei ne kerüljenek kapcsolatba vízzel.
- Ne nézzen kis távolságból a lámpába, mert ez látássérülést okozhat.
- Ne szerelje szét a lámpát! Ne módosítsa a lámpa áramköréit és azok beállítóelemeit
- Tömpítő jel 0-10 V


Technikai paraméterek

Áramellátás	90 - 305 VAC
Indító áram	60A (100W) 65A (150W) 75A (200W)
Teljesítmény	100 W, 150 W, 200 W
Fehér hőmérséklet	5000 K
Fényáram	13 000 lm (100W) 21 000 lm (150W) 28 000 lm (200W)
Élettartam	>50 000 h
PF	≥0,95
Üzemi hőmérséklet	-20 ha +50 °C
Színvisszaadási Index	Ra ≥80
Védelem foka	IP65
Anyag	AL+műanyag

*McLED® garancia
Az McLED s. r. o. 5 éves garanciát ad a LED-lámpákra.


Reklamáció esetén a vevő csak az eladó által előzetesen jóváhagyott szállítási költségek vonatkozásában jogosult a reklamációval összefüggésben felmerült észszerű költségek térítésére. A reklamáció megalapozottságának elbírálásához a gyártónak mindig lehetőséget kell kapnia arra, hogy a helyszínen megvizsgálja a LED-lámpa felszerelésének helyességét.

LEDtec	100 W	150 W	200 W
Ø A (mm)	200	260	260
B (mm)	210,70	211,20	237,20
 (kg)	2,4	3,8	5,4

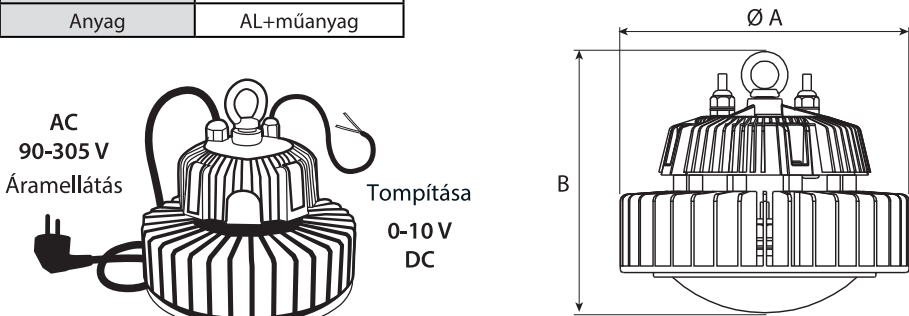

Telepítés

- Rögzítse a lámpát tipli és csavar segítségével (az átmérőt lásd a táblázatban) az 1. ábra alapján.
- Csatlakoztassa a lámpát a hálózathoz a villás dugóval. Sorkapcsos csatlakoztatás esetén a kék vezeték az „N”, a barnát az „L”, a sárga-zöldet pedig a földelővezetékhez csatlakoztassa.
- Ellenőrizze a bekötést, és kapcsolja be az áramellátást.

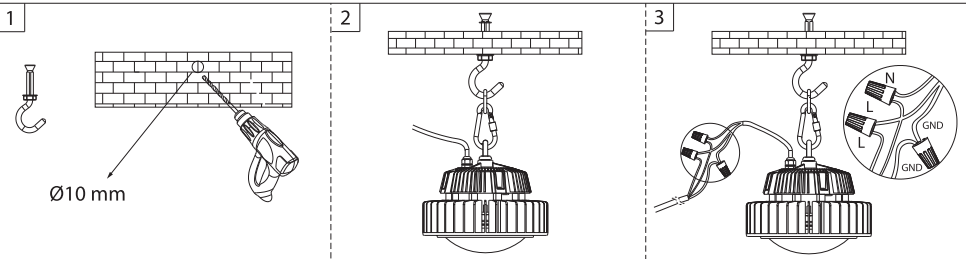

Megjegyzés: Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.

Zanim rozpocznieś montaż

- Produkt ostrożnie rozpakuj i sprawdź
- Jeżeli nowy produkt jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, natychmiast reklamuj go w oryginalnym opakowaniu
- Prosimy o nie próbowanie używania uszkodzonego produktu
- Zawsze upewnij się, że zasilanie jest wyłączone przed instalacją
- Instalacja może być przeprowadzona tylko przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
- Światło jest ściemniana

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

- W przypadku, gdy dojdzie do stłuczenia szkła, nie używaj lampy i zapewnij jej wymianę.
- ważne: Nie dotykaj lampy podczas pracy lub krótko po wyłączeniu - grozi oparzeniem! Pozostaw oprawę do schłodzenia! - nie zasłaniaj, ułokuj poza zasięgiem substancji palnych
- ostrzeżenie: unikaj kontaktu wewnętrznych części oprawy z wodą
- nie patrz z małej odległości w światło, narażasz się na ryzyko uszkodzenia wzroku
- nie demontuj oprawy - nie ingeruj i nie przestawiaj elementów nastawczych obwodów elektronicznych oprawy
- sygnał ściemniania 0-10 V


Parametry techniczne

Zasilanie	90 - 305 VAC
Prąd rozruchowy	60A (100W) 65A (150W) 75A (200W)
Wydajność	100 W, 150 W, 200 W
Biała temperatura	5000 K
Strumień świetlny	13 000 lm (100W) 21 000 lm (150W) 28 000 lm (200W)
Czas życia	>50 000 hr
PF	≥0,95
Temperatura pracy	-20 do +50 °C
Wskaźnik oddawania barw	Ra ≥80
Stopień ochrony	IP65
Materiał	AL+plastik

*McLED® gwarancja
McLED s. r. o. udziela gwarancji na oprawy LED na okres 5 lat.


W przypadku reklamacji odbiorcy przysługuje prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów związanych z reklamacją wyłącznie w związku z kosztami transportu, który jest z góry uzgodniony ze sprzedającym. W celu oceny zasadności reklamacji producent musi mieć zawsze możliwość oceny prawidłowości oprawy LED, i to bezpośrednio na miejscu montażu.

LEDtec	100 W	150 W	200 W
Ø A (mm)	200	260	260
B (mm)	210,70	211,20	237,20
 (kg)	2,4	3,8	5,4

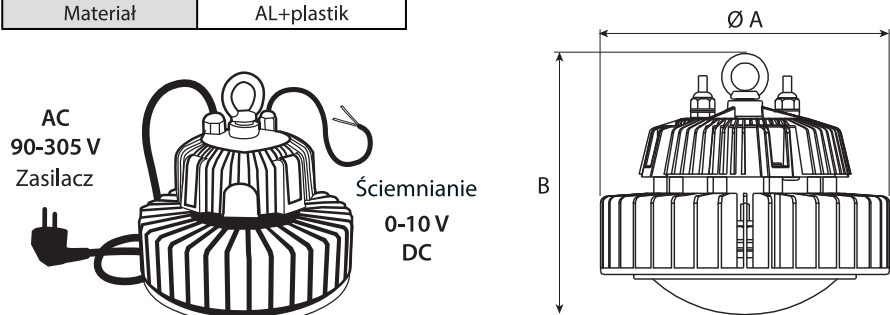

Instalacja

- Oprawę przymocuj za pomocą kołka i wkrętu o średnicy (patrz tabela) wg obr. 1.
- Podłącz oprawę do sieci wkładając wtyczkę do gniazda. W przypadku odłączenia wtyczki podłącz niebieski przewód do „N”, brązowy przewód do „L” i żółto-zielony do przewodu uziomowego.
- sprawdź prawidłowość podłączenia i włącz zasilanie.

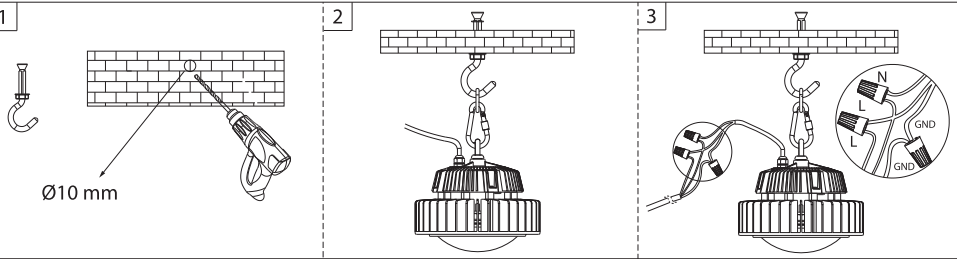

Uwaga: Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.