

Kanlux



EAN: 5905339267702

Rámeček LED
Kanlux 26770 AVAR 6060 40W-NW



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	40

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 13:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Světelný tok svítidla [lm]	3600
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	90
Luminous efficiency [lm/W]	90
Úhel svícení [°]	110
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	25000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Napájecí zdroj v balení	ano
Typ napájecího zdroje	s konstantním proudem
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	14
Šířka [mm]	591
Délka [mm]	591
Místo montáže	k zabudování do stropu
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Modul LED	HL2835-3C25B 4000K
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	37
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	37
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	5200
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Materiál panelu/rámečku	plast
Typ difuzoru	opálový
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Počet kusů ve vrstvě na paletě	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	480
Gramáž [g]	880
Délka jednotkového balení [cm]	62
Šířka jednotkového balení [cm]	3
Výška jednotkového balení [cm]	62

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 13:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	570
Šířka světelného zdroje [mm]	570
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	287
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne


LOGISTIKA

Hmotnost kartonu [kg]	8.8
Šířka kartonu [cm]	34
Výška kartonu [cm]	63.5
Délka kartonu [cm]	63.5
Objem kartonu [m ³]	0.137097

DALŠÍ INFORMACE

panel BRAVO LED 40W je určen pro montáž do podhledového stropu 600x600mm

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

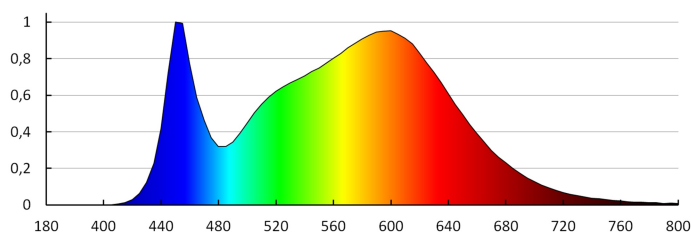

KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW
Lampy: 1 x AVAR 6060 40W-NW

