



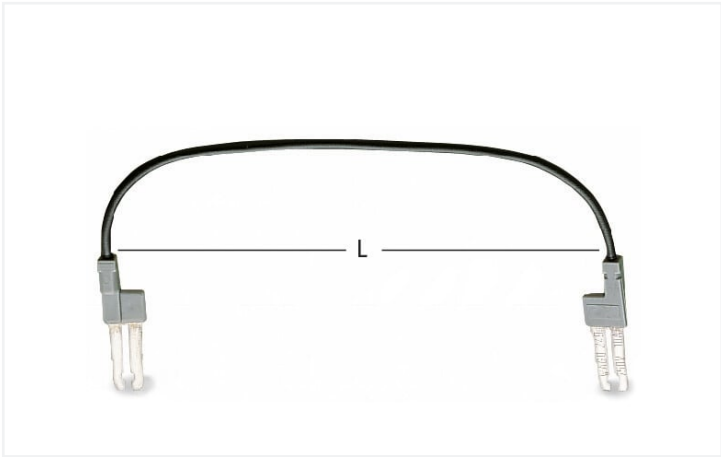

Barva: ■ Černá

Ilustrační fotografie

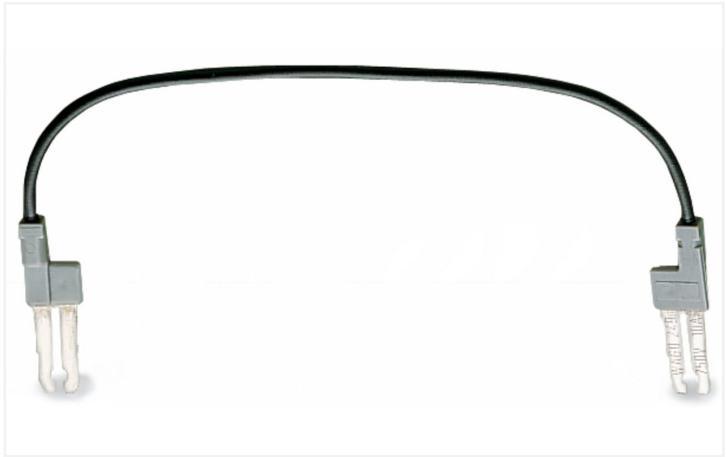

Ilustrační fotografie

Poznámky	
Bezpečnostní informace	Můstek je nutné vždy zatlačit až na doraz!

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN	
Jmenovité napětí (III/3)	800 V
Návrhové rázové napětí (III/3)	8 kV
Jmenovitý proud	9 A

Mechanické údaje

Délka drátových můstků	250 mm
------------------------	--------

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá	
Požární zatížení	0,039 MJ	
Hmotnost	3,9 g	

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918787017
Číslo celního tarifu	85444290900



Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-127

↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2246.92 KB	249-127 27.04.2017	doc 23.00 KB ↓
		249-127 19.02.2019	xml 2.58 KB ↓

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 249-127


↓

WSCAD Universe 249-127

↓

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Drátové můstky
Při instalaci strojů nebo řídicích systémů je často nutné vytvářet doplňková propojení mezi svorkami, které se na liště nenacházejí hned vedle sebe. V takových případech představují ideální řešení drátové můstky WAGO s ochranou proti nebezpečnému dotyku.

Tyto můstky jsou kompatibilní s následujícími řadovými svorkami:

- řada 279 (1,5 mm² / 16 AWG),
- řada 280/775/780 (2,5 mm² / 14 AWG),
- řada 281/769/776/777/781 a 880 (4 mm² / 12 AWG).

Jsou k dispozici s třemi různými délkami vodiče (60, 110 a 250 mm). Díky tomu umožňují v závislosti na šířce propojit až 60 svorek (viz tabulku napravo).

Ke svorkám řady 280/775/780 a 281/776/777/781 lze připojit dva drátové můstky a zhotovit tak řetězové propojení. U svorek 280/769/775/780/880 a 281/776/777/781 je možné do stejné svorky zapojit drátový i příčný můstek zároveň.

Terminal Blocks Series	Wire Jumpers Item No.	"n"
279 (1.5 mm ² /16 AWG)	249-125	13
	249-126	25
	249-127	60
280, 775, 780 (2.5 mm ² /14 AWG)	249-125	10
	249-126	20
	249-127	48
281, 781, 776, 777 (4 mm ² /12 AWG)	249-125	9
	249-126	17
	249-127	40

„n“ = počet řadových svorek řady 279, 280/769/780/880 a 281/781, který lze přeskočit pomocí drátového můstku.