


LED pásek studeně+teple bílý, 120LED 9,6W/12V 720lm/m IP20, 5m

Kód produktu: **ML-122.630.60.0**

Typ produktu: **3528WW/W-M120L8W20F12**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD3528, dual white EWW-CW (2700K+6000K), 9,6W, 120LED, 720lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M. UV stabilní. Na pásku se střídají LED studené a teple bílé. Balení 5m.**

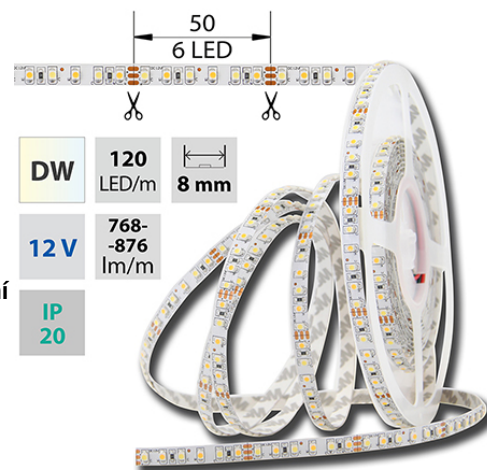

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **720**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **3**

Průřez vodiče [mm²]: **0,52**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **2800-3100 - 5800-6100**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **duální bílá WW-CW**

Svitivost: **střední - dekorativní**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**



Počet připojovacích vodičů: **3**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607111935**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

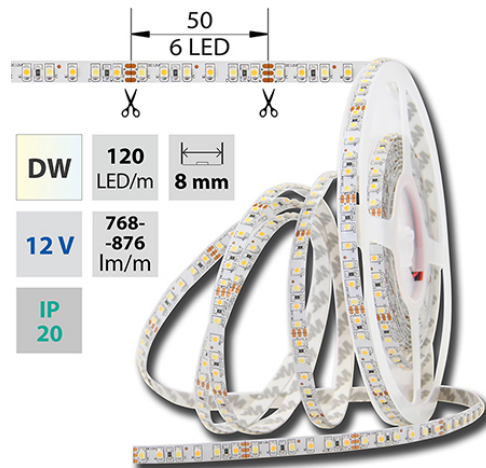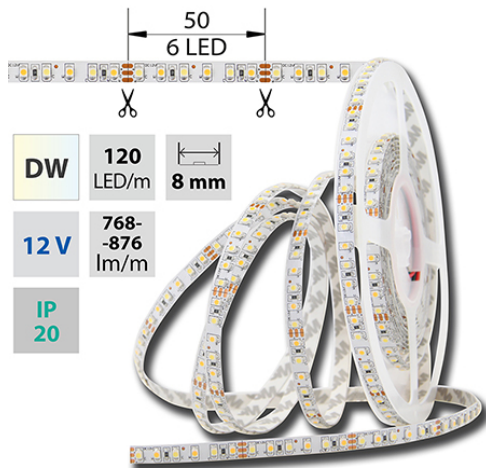

54 000 h
L70 B10

5
5 Jahre Garantie
5 Jahre Herstellergarantie



DW	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	768-876 lm/m	8 mm
IP 20	12 V	6 LED	35 000 h	120°	

DW	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	768-876 lm/m	8 mm
IP 20	12 V	6 LED	35 000 h	120°	

