

LED pásek WW, 120LED, 800lm/m, 9,6W/m, 12V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.840.60.2**Typ produktu: **2835WW-M120L8W20F12RA90-5**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 9,6W, 120LED, 800lm/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.





Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **9,6**Světelný tok na metr [lm]: **800**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **9,6**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **teplá bílá WW**Svítivost: **střední - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **25 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607119276**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Let
Päjä
Ev
Lat
Garantie - Warranty - Garantie

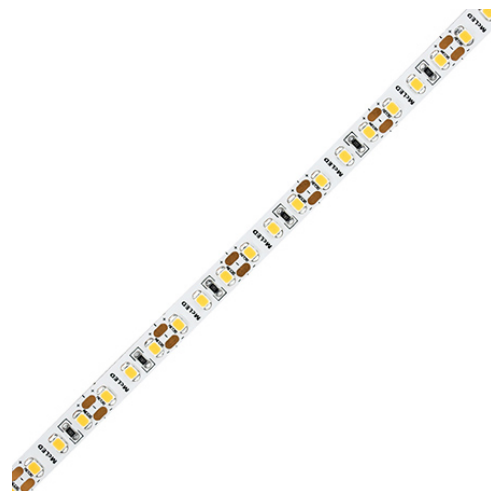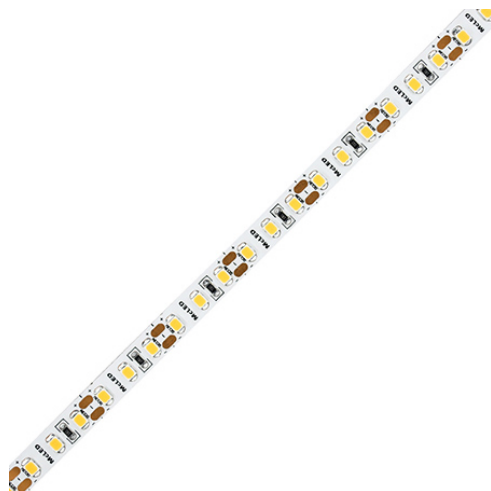

WW 2800 - 3100 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	800 lm/m	8 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 25 mm	≤5 m 12 VDC	≤10 m 12 VDC	
CRI ≥90	120°	54000 h L70			

WW 2800 - 3100 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	800 lm/m	8 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 25 mm	≤5 m 12 VDC	≤10 m 12 VDC	
CRI ≥90	120°	54000 h L70			

