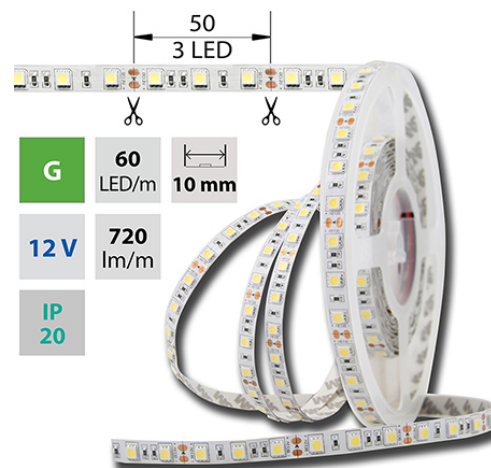


LED pásek SMD5050 G, 60LED/m, 14,4W/12V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-121.598.60.0**Typ produktu: **5050G-M60L10W20F12**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

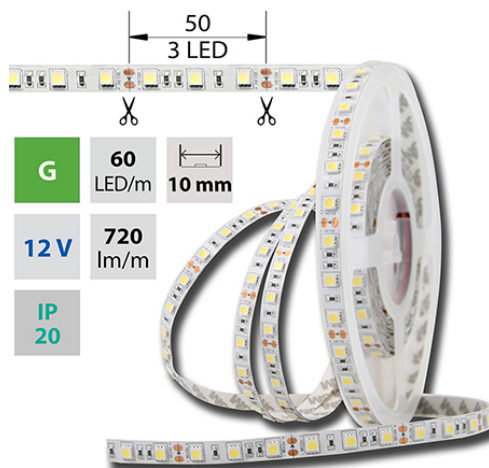
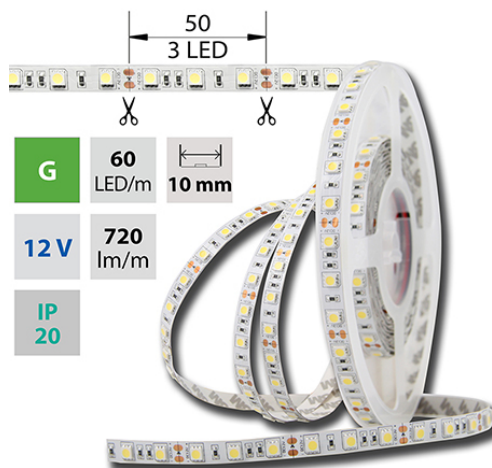
Popis: LED pásek SMD5050, zelená (520 nm), 14,4W, 60LED, 720lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **720**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Zelená**Šířka [mm]: **10**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **zelený G**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607112758**

54 000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Garantie
Warranty
Gewährleistung



G 515-525 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	720 lm/m	10 mm
IP 20	12 V	3 LED	35 000 h	120°	

G 515-525 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	720 lm/m	10 mm
IP 20	12 V	3 LED	35 000 h	120°	

