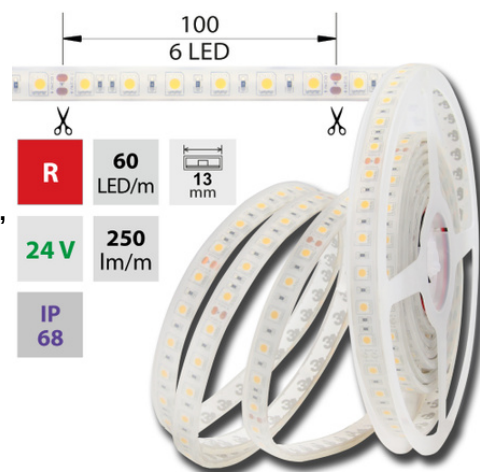


## LED pásek červený, 60LED 14,4W/24V 250lm/m IP68, 5m

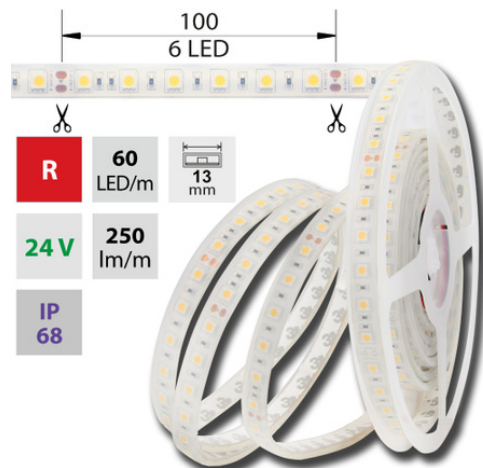
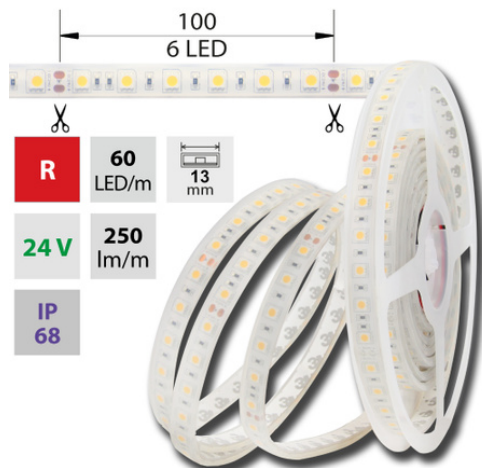
Kód produktu: **ML-126.609.60.0**Typ produktu: **5050R-M60L10W68F24**

McLED podpora  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, červená (625nm), 14,4W, 60LED, 250lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP68, DC 24V, životnost 54000h, šíře 13mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M. Páska pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí spon je nezbytná.



### Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **250**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP68**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Červená**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **7**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **14**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **červený R**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásu po [mm]: **100 mm**Šířka [mm]: **13**Výška / hloubka [mm]: **5,5**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607113038**



|                        |                           |                    |                    |                    |       |
|------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| <b>R</b><br>620-630 nm | <b>SMD</b><br><b>5050</b> | <b>60</b><br>LED/m | <b>14,4</b><br>W/m | <b>250</b><br>lm/m | 13 mm |
| <b>IP</b><br><b>68</b> | <b>24 V</b>               | <b>6 LED</b>       | 35 000 h           | 120°               |       |

|                        |                           |                    |                    |                    |       |
|------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| <b>R</b><br>620-630 nm | <b>SMD</b><br><b>5050</b> | <b>60</b><br>LED/m | <b>14,4</b><br>W/m | <b>250</b><br>lm/m | 13 mm |
| <b>IP</b><br><b>68</b> | <b>24 V</b>               | <b>6 LED</b>       | 35 000 h           | 120°               |       |

