


LED pásek studeně bílý, 60LED 14,4W/12V 1180lm/m IP68, 5m



Kód produktu: **ML-121.613.60.0**Typ produktu: **5050W-M60L10W68F12**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, studená bílá (6000K), 14,4W, 60LED, 1180lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, životnost 54000h, šíře 13mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M. Páska pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí spon je nezbytná.

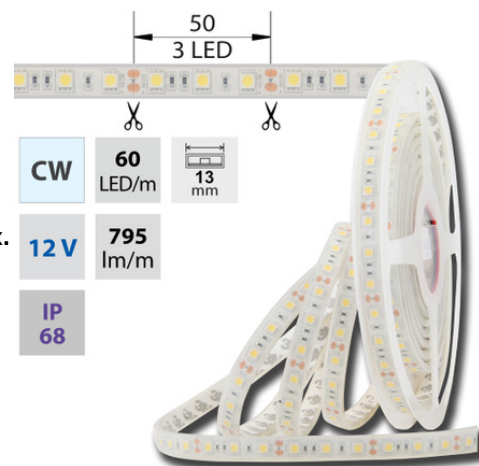

Parametry:

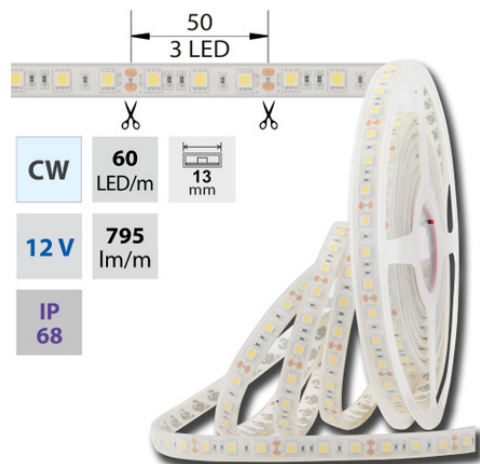
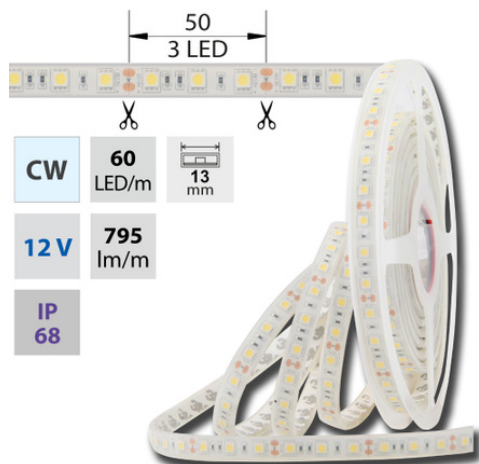
Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **1180**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP68**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **13**Výška / hloubka [mm]: **5,5**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607111805**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54000
h
L70
B10

5
Garantie - Warranty - Garantie
5 Jahre
5 Jahr
5 Let
5 Jahre
5 Let



CW 5600 - 6200 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	795 lm/m	 13 mm
IP 68	12 V	3 LED 	35000 h 	120°	



CW 5600 - 6200 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1180 lm/m	 13 mm
IP 68	12 V DC	3 LED 50 mm	≤5m 12 V DC	≤10m 12 V DC	50000 h L70 B10
120° 					

