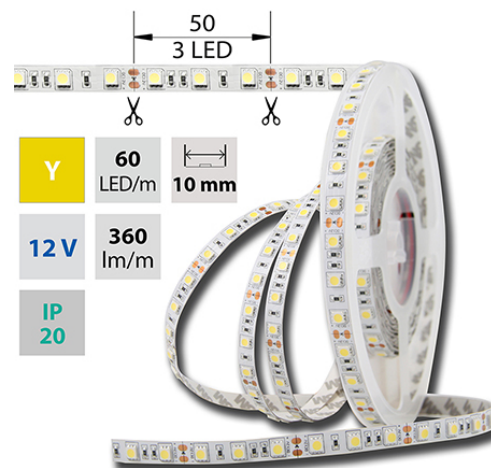


LED pásek žlutý, 60LED 14,4W/12V 360lm/m IP20, 5m

Kód produktu: **ML-121.596.60.0**Typ produktu: **5050Y-M60L10W20F12**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

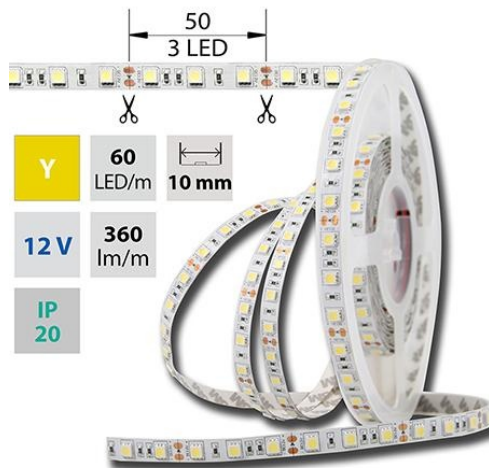
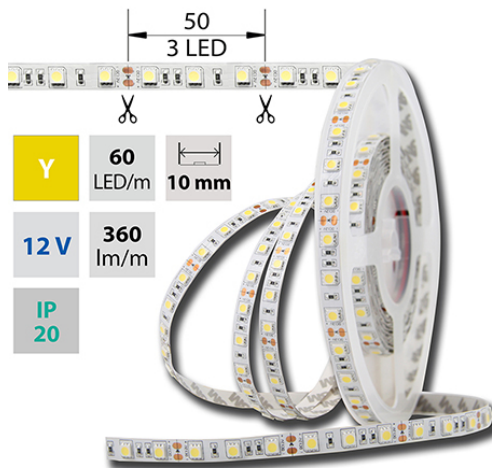
Popis: LED pásek SMD5050, žlutá (590nm), 14,4W, 60LED, 360lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **360**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

5Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Žlutá**Šířka [mm]: **10**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **žlutý Y**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607112765**

54 000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Garantie
Warranty
Licht
Lebens-
dauer



Y 585 - 595 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	360 lm/m	10 mm
IP 20	12 V	3 LED	35 000 h	120°	

Y 585 - 595 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	360 lm/m	10 mm
IP 20	12 V	3 LED	35 000 h	120°	

