

## LED pásek CW, 120LED 600lm/m 7,2W/m, 24V, IP20, 5m


Kód produktu: **ML-126.732.60.0**Typ produktu: **2216CW-M120L4W20F24**

### McLED podpora



+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2216, studená bílá (6000K), 7,2W, 120LED, 600lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 4mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

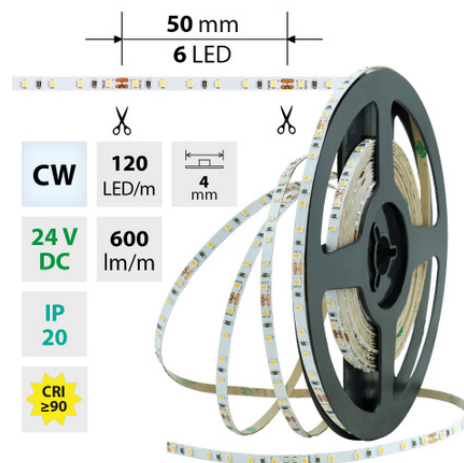


### Parametry:

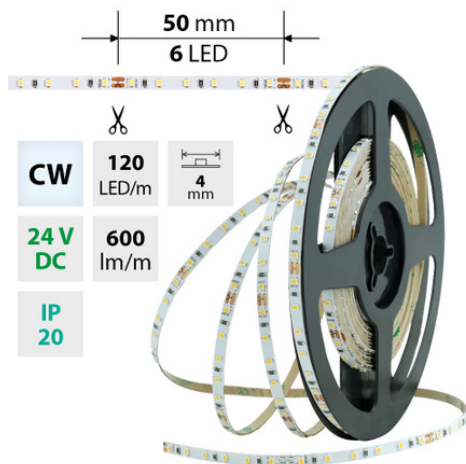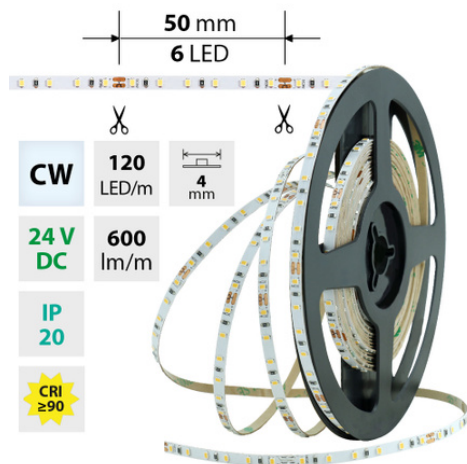
Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **7,2**Světelný tok na metr [lm]: **600**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2216**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5500 - 6000**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **střední - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **4**Výška / hloubka [mm]: **1**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607128292**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54000  
h  
L70  
B10

5  
Year  
Jahr  
Garantie - Warranty - Garantie

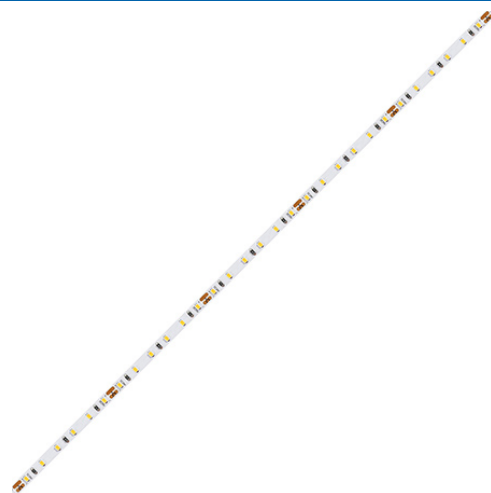

|                       |             |                   |                 |                  |                          |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| CW<br>5500-<br>6000 K | SMD<br>2216 | 120<br>LED/m      | 7,2<br>W/m      | 600<br>lm/m      | 4<br>mm                  |
| IP<br>20              | 24 V<br>DC  | 6 LED<br>50<br>mm | ≤5 m<br>24 V DC | ≤10 m<br>24 V DC | 35000<br>h<br>L70<br>B10 |
| 120°                  |             |                   |                 |                  |                          |



|                       |             |                   |                 |                  |                          |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| CW<br>5500-<br>6000 K | SMD<br>2216 | 120<br>LED/m      | 7,2<br>W/m      | 600<br>lm/m      | 4<br>mm                  |
| IP<br>20              | 24 V<br>DC  | 6 LED<br>50<br>mm | ≤5 m<br>24 V DC | ≤10 m<br>24 V DC | 35000<br>h<br>L70<br>B10 |
| 120°                  |             |                   |                 |                  |                          |

