


## LED pásek na čerstvé maso, 180LED, 14,4W/24V, IP20, 5m



Kód produktu: **ML-125.004.60.0**Typ produktu: **3528FM-M180L10W20F24**

McLED podpora  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD3528 na čerstvé maso (3300-3600K), 14,4W, 180LED, 1562lm/m, segment 33mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.


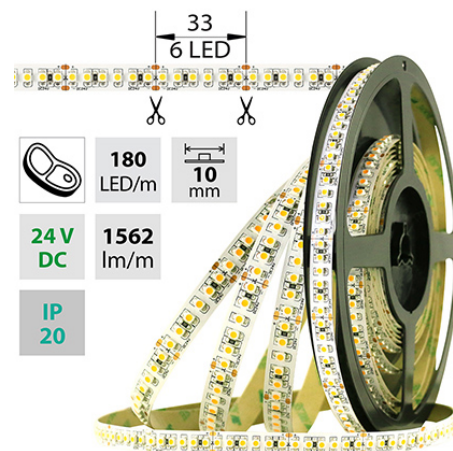


### Parametry:

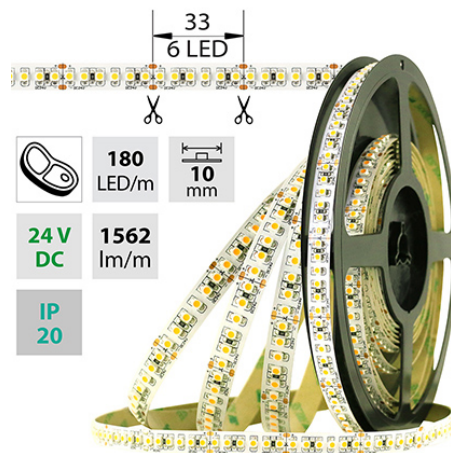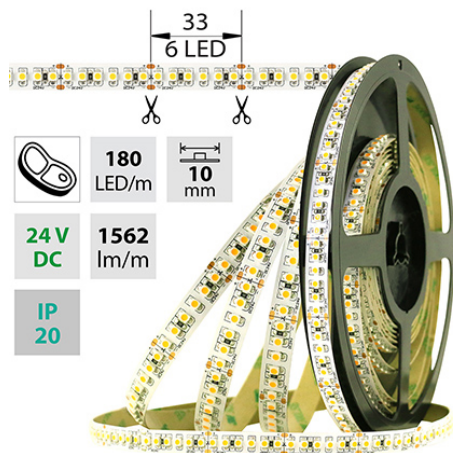Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **180**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **1562**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Jiné**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **Produktové Maso M**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **33,3 mm**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,3**Délka segmentů [mm]: **33,33**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607104012**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54000  
h  
L70  
B10

5  
Year  
Jahr  
Garantie  
Warranty  
Licht  
Lebens  
Zeit

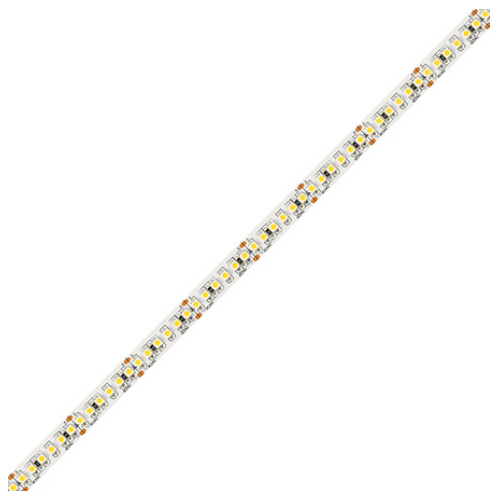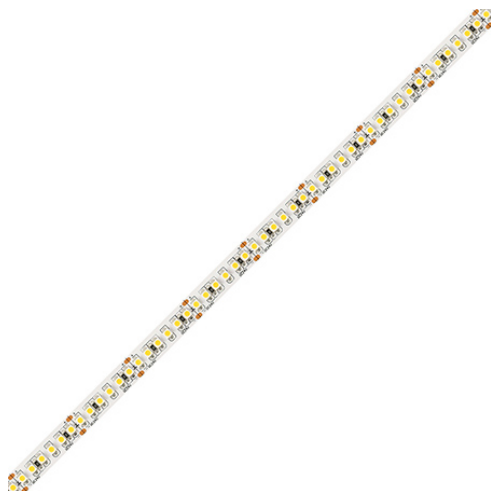

|              |                 |                    |                    |                  |                  |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
|              | <b>SMD 3528</b> | <b>180 LED/m</b>   | <b>14,4 W/m</b>    | <b>1562 lm/m</b> | <b>10 mm</b>     |
| <b>IP 20</b> | <b>24 V DC</b>  | <b>6 LED 33 mm</b> | <b>35000 h L70</b> | <b>120°</b>      | <b>AL-Profil</b> |

|              |                 |                    |                    |                  |                  |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
|              | <b>SMD 3528</b> | <b>180 LED/m</b>   | <b>14,4 W/m</b>    | <b>1562 lm/m</b> | <b>10 mm</b>     |
| <b>IP 20</b> | <b>24 V DC</b>  | <b>6 LED 33 mm</b> | <b>35000 h L70</b> | <b>120°</b>      | <b>AL-Profil</b> |

