

LED svítidlo Office 12030, 36 W 4000 K stříbrné, s driverem

Kód produktu: **ML-413.133.32.0**Typ produktu: **OF12030-36W4000K-S-ENF**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED panelové svítidlo 36W (ekvivalent 2x36W T8 úspora až 46%) stříbrný rám, 230V, IP20, 4000K-neutrální bílá, světelný tok 3490lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 50.000h, rozměry 295x1195x10, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9



Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: **Ne**Vhodné pro vestavnou montáž: **Ano**Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**Vhodné pro stropní montáž: **Ano**Nastavitelnost: **Nenastavitelné**S pohybovým čidlem : **Ne**Se senzorem osvětlení: **Ne**Typ světelného zdroje: **LED**Se světelným zdrojem: **Ano**Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: **Bez**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Stříbro**Materiál difuzoru: **Plast mléčný**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **Ano**Reflektor: **Žádný**Rozložení světla: **Symetrický**Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**Výstup světla: **Přímý**


Třída energetické účinnosti vestavěného



světelného zdroje: **E**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **II**Max. celkový příkon [W]: **36**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Jmenovitý světelný tok [lm]: **3490**Účinník: **0,9**Šířka [mm]: **295**Výška / hloubka [mm]: **11**Délka [mm]: **1195**Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-

1: **Ne**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem

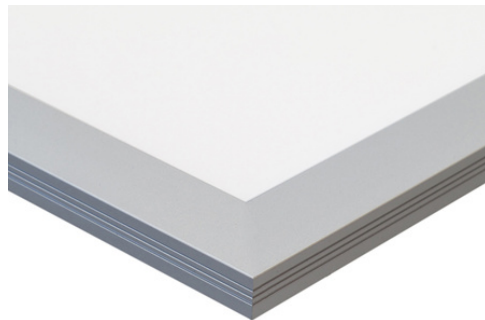možné: **Ne**Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**Náhrada za: **2x 36 W**Úhel vyzařování (°): **120**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Barevná teplota [K]: **4000**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607132091**

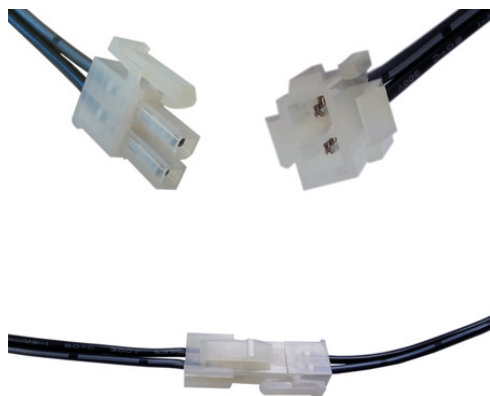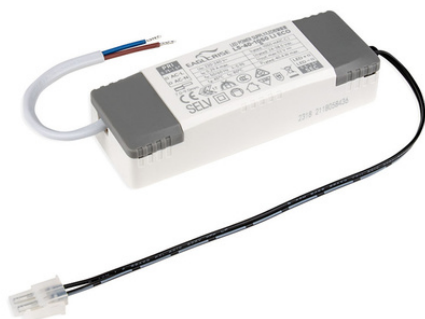

Driver:
142x45x30

