

Stmívatelný DALI driver 40W ke svítidlům Office, 700-1200mA


Kód produktu: **ML-419.035.32.0**Typ produktu: **PS40W-MDF**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz


Popis: Regulovatelný SELV zdroj konstantního proudu k LED panelům Office, řiditelný pomocí DALI, tlačítkem nebo signálem 0-10V. Maximální výkon 40W, PF 0,9, výstupní napětí DC9-57V, výstupní proud max. 1200mA. Rozměry 123x79x25 mm, IP20, materiál: plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu, přetížení i přehřátí. Lze nastavit konkrétní max. hodnotu výstupního proudu (výchozí hodnota 1050mA).




Parametry:

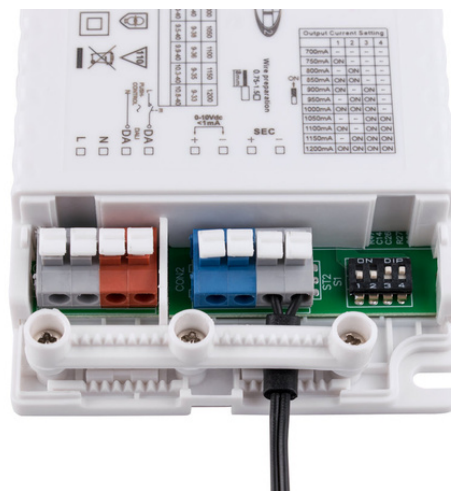Provedení: **Statický**Vhodný pro venkovní použití: **Ne**Stmívání 0-10 V: **Ne**Stmívání 1-10 V: **Ano**Stmívání DALI: **Ano**Stmívání DSI: **Ne**Stmívání DMX: **Ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**Stmívání LineSwitch: **Ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**Programovatelné stmívání: **Ne**RF stmívání: **Ne**Stmívání redukci sinusovky: **Ne**Stmívání Bluetooth: **Ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**Kompatibilní s Casambi: **Ne**Podpora IFTTT: **Ne**Výkon: **40 W**Materiál: **plast**Stmívání Touch and Dim: **Ano**Stmívání Zigbee: **Ne**Stmívání tlačítkem: **Ano**Bez stmívání: **Ano**Kryt, pouzdro: **Plast**Určeno pro konstantní proud: **Ano**Určeno pro konstantní napětí: **Ne**Výstupní napětí - rozsah [V]: **6 - 58**Výstupní proud - rozsah [mA]: **700 - 1200**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **4,2 - 40,6**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **II**Délka [mm]: **123**Šířka [mm]: **79**Výška [mm]: **25**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607132039**Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **220 - 240**

Dali Dimming

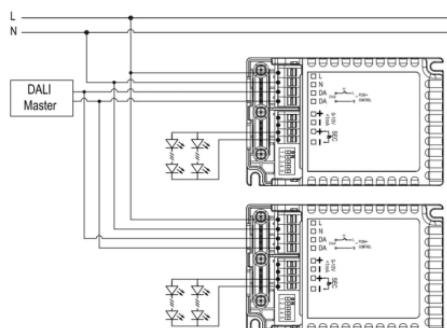

Push Dimming

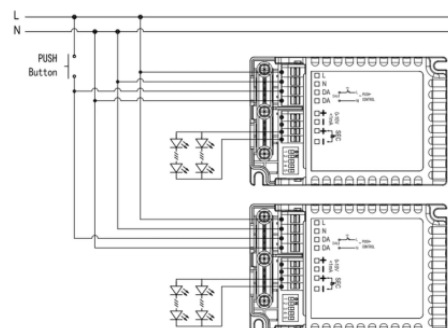

max. 15

1-10V Dimming

