

31220 CORSO LED V2 12-NW


Stropní LED svítidlo

8595665312206

**PARAMETRY VÝROBKU:****Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Maximální výkon [W]:** 12**Světelný tok svítidla [lm] :** 900**Světelná účinnost [lm/W]:** 75**Úhel svícení [°]:** 120**Typ diody:** LED SMD**Integrovaný LED zdroj světla :** ano**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6**Barva světla:** bílá**Index podání barev :** 80**Životnost [h]:** 25000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000**Barva:** bílá**Místo montáže:** k usazení na strop**Místo použití:** uvnitř i vně**Stupeň krytí IP:** 44**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu :** 0,5m**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Výška [mm]:** 65**Průměr [mm]:** 278**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem :** I**Materiál difuzoru:** PC**Materiál korpusu:** kov**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice**Kształt:** kulatý**Možnost výměny LED světelného zdroje:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)**Možnost výměny řídicího zařízení:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU :** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)**Obsah rtuti:** ne

31220 CORSO LED V2 12-NW

Stropní LED svítidlo



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: DS-3S2P

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] : 12

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 12

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 1300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm] : 160

Šířka světelného zdroje [mm] : 160

Hloubka světleného zdroje [mm] : 2

Trichromatické souřadnice (x) : 0,38

Trichromatické souřadnice (y) : 0,38

Hodnota indexu podání barev R9 : 7

Činitel funkční spolehlivosti : 0,9

Činitel stárnutí : 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasem : ne

Clona proti oslnění : ne

Stmívatelný : ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení : 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení : 10

Čistá jednotková hmotnost [g] : 330

Gramáž [g] : 564

Hmotnost kusu brutto [g] : 512

Délka jednotkového balení [cm] : 30

Šířka jednotkového balení [cm] : 7

Výška jednotkového balení [cm] : 30

Hmotnost kartonu [kg] : 5.64

Šířka kartonu [cm] : 38


Výška kartonu [cm] : 32.5

Délka kartonu [cm] : 61.5

31220 CORSO LED V2 12-NW

Stropní LED svítidlo

Objem kartonu [m³]: 0.075953

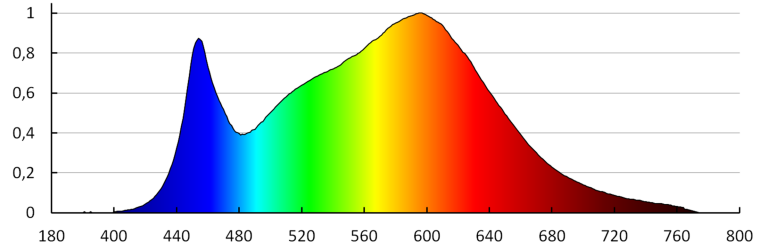

MILED0 (kat 31220) CORSO LED V2 12-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31220) CORSO LED V2 12-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

