


LED pásek WW, 120LED 2160lm/m 28,8W/m, 24V, IP54, 5m



Kód produktu: **ML-126.680.60.0**Typ produktu: **5050WW-M120L12W54F24**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, 2800-3100K (teple bílý WW), 28,8W, 120LED, 2160lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.

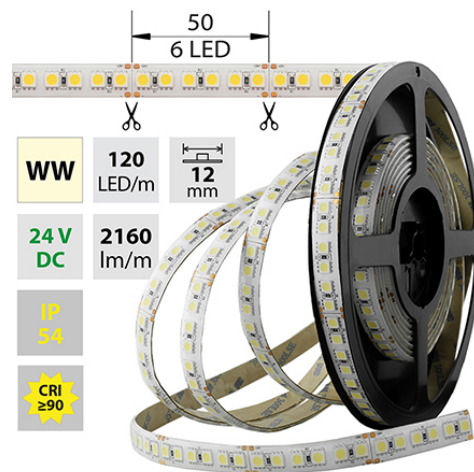

Parametry:

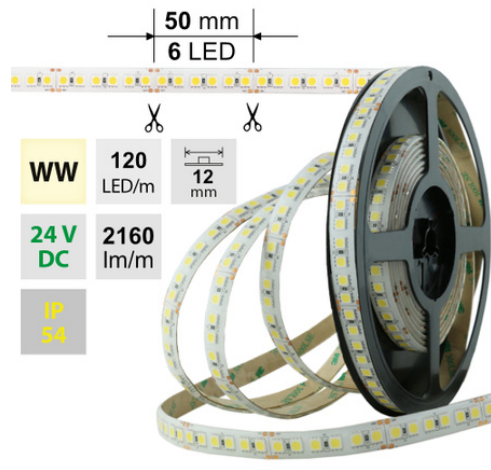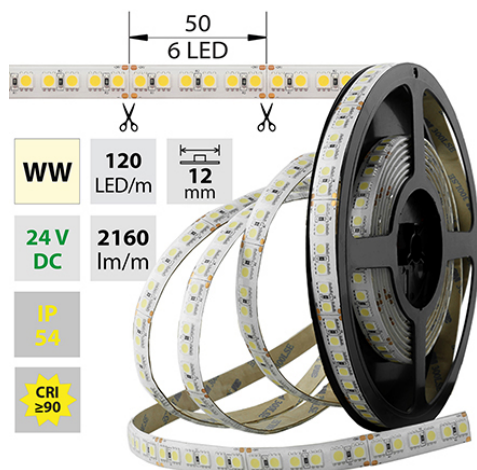Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **28,8**Světelný tok na metr [lm]: **2160**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **28,8**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **extra vysoká**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **3,2**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607129763**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



54000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Garantie
Warranty
5
Jahre
Garantie
Warranty



WW 2800 - 3100 K	SMD 5050	120 LED/m	28,8 W/m	2160 lm/m	12 mm
IP 54	24 V DC	6 LED 50 mm	54000 h L70	120°	AL-Profil

CRI
≥90



WW 2800 - 3100 K	SMD 5050	120 LED/m	28,8 W/m	2160 lm/m	12 mm
IP 54	24 V DC	6 LED 50 mm	54000 h L70	120°	AL-Profil

CRI
≥90

