
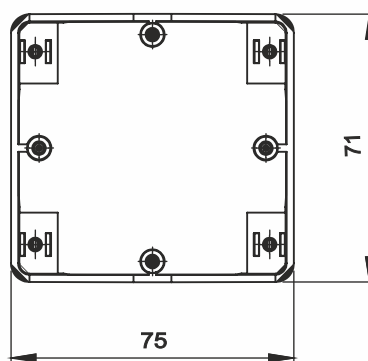


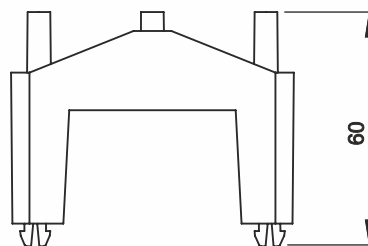

popis výrobku: krabice umožňuje montáž přístrojů do parapetního kanálu PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 210X70 D
 po odstranění sloupků pro přístrojové šroubky (ve svislé ose) lze namontovat dvojzásuvku
 možnost zajištění krabice proti posunu v kanálu šroubem
 umožňuje vložení stínícího kanálu SK 40X

materiál: PC ABS

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +90 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 32 g

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



balení: 10ks / 80ks = ve folii / v kartonu

recyklační symboly:



přístrojová krabice z PC ABS



balicí fólie



karton

rizika spojená s
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
 používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
 používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
 při poškození výrobek nepoužívejte
 dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
 po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce