


LED pásek WW, 120LED 1040lm/m 14W/m, 24V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-126.359.60.0**

Typ produktu: **2835WW-M120L10W54F24RA90-**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, 2800-3100K (teple bílý WW), 14W, 120LED, 1040lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

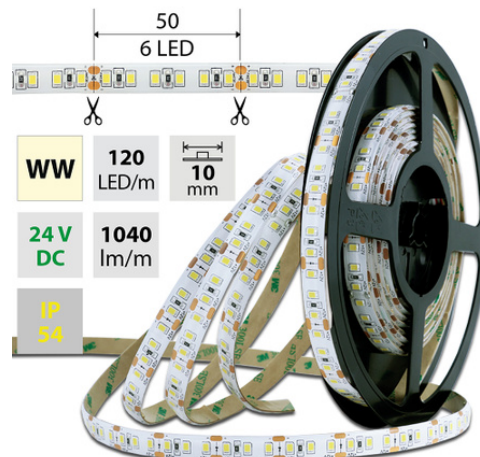

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **14**

Světelný tok na metr [lm]: **1040**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,8**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **14**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **8**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **16**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **teple bílý WW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **3**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**



Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8594059198563**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

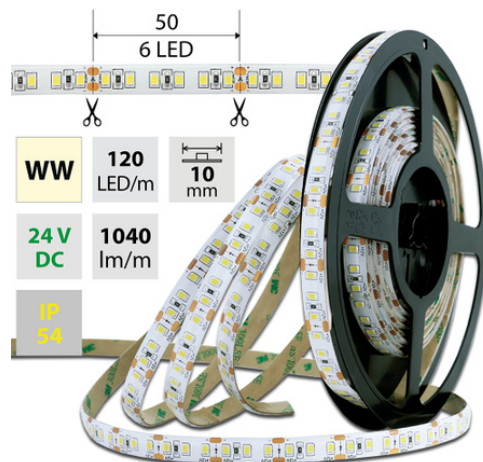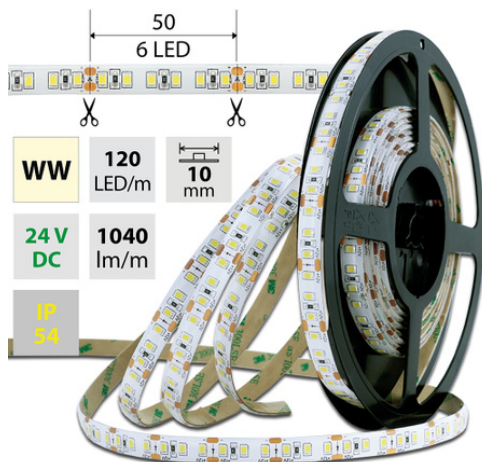



54000
h
L70
B10



5
Gewährleistung - Warranty - Garantie
5 Jahre
5 Jahr
Let
Probleme
Ev
Let



WW 2800 - 3100 K
SMD 2835
120 LED/m
14 W/m
1040 lm/m
10 mm

IP 54
24 V DC
6 LED / 50 mm
54000 h L70 B10
120°

CRI ≥90



WW 2800 - 3100 K
SMD 2835
120 LED/m
14 W/m
1040 lm/m
10 mm

IP 54
24 V DC
6 LED / 50 mm
54000 h L70 B10
120°

CRI ≥90

