


22704 TOMI LED5W MR16-WW

Světelný zdroj LED

5905339227041



TOMI LED 5W MR16



Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj světla typu MR16 klasického vzhledu. Ve světelných zdrojích TOMI LED je použita hybridní konstrukce chladiče (termoplastická vrstva + hliníková vložka), díky tomu probíhá tepelná výměna daleko efektivněji a životnost zdroje je 25 000h. Matné sklíčko rovnoměrně rozptyluje světlo, jehož úhel dopadu je 120°.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 5

Jmenovitý proud zdroje [mA]: DC 415 / AC 520

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 370

Světelná účinnost [lm/W]: 74

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

Jmenovitý úhel záření [°]: 120

Patice (Zdroj světla): Gx5,3

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Zdroj světla: MR16

Typ diody: LED SMD

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 51

Hloubka [mm]: 50

Průměr [mm]: 50

Materiál difuzoru: plast

Kształt: bod

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne


Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 145

22704 TOMI LED5W MR16-WW

Světelný zdroj LED

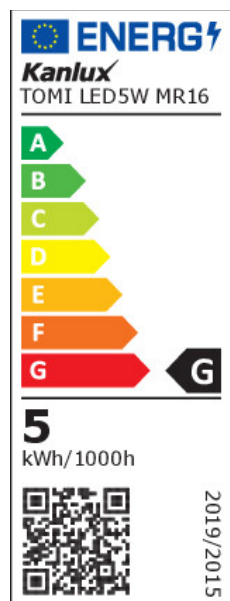

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] : 5
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5
Třída energetické účinnosti : G
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 300
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : w
szerokim stożku (120°
Výška světelného zdroje [mm] : 51
Šířka světelného zdroje [mm] : 50
Hloubka světleného zdroje [mm] : 50
Trichromatické souřadnice (x): 0.44
Trichromatické souřadnice (y): 0.403
Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 26
Hodnota indexu podání barev R9 : 5
Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9
Činitel stárnutí: 0.96
Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS) : ne
Barevně laditelný světelný zdroj : ne
Světelný zdroj s vysokým jasem : ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM) : 1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g] : 44
Gramáž [g] : 62.2
Hmotnost kusu brutto [g] : 51
Délka jednotkového balení [cm] : 5

22704 TOMI LED5W MR16-WW

Světelný zdroj LED

Šířka jednotkového balení [cm]: 5
Výška jednotkového balení [cm]: 5.5
Hmotnost kartonu [kg]: 6.22
Šířka kartonu [cm]: 28
Výška kartonu [cm]: 15
Délka kartonu [cm]: 54
Objem kartonu [m³]: 0.02268

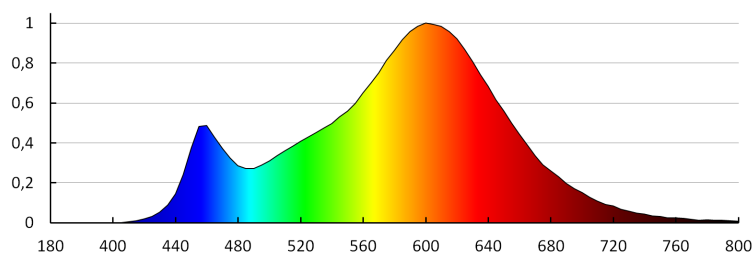

KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW
Lampy: 1 x TOMI LED5W MR16-WW

