
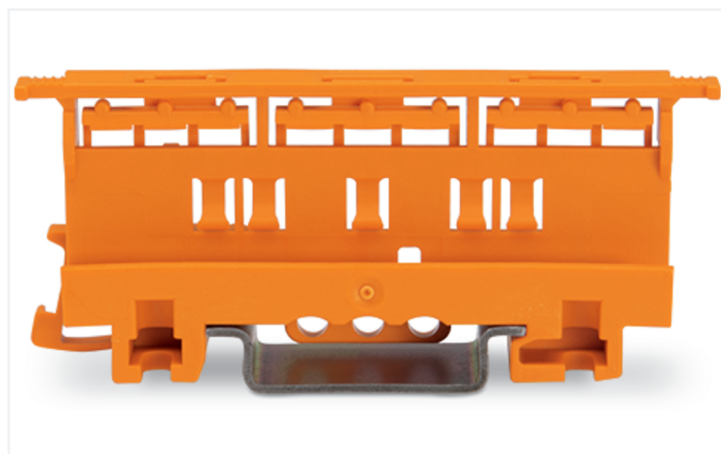


Datový list | Obj. č.: 221-500

Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

<https://www.wago.com/221-500>

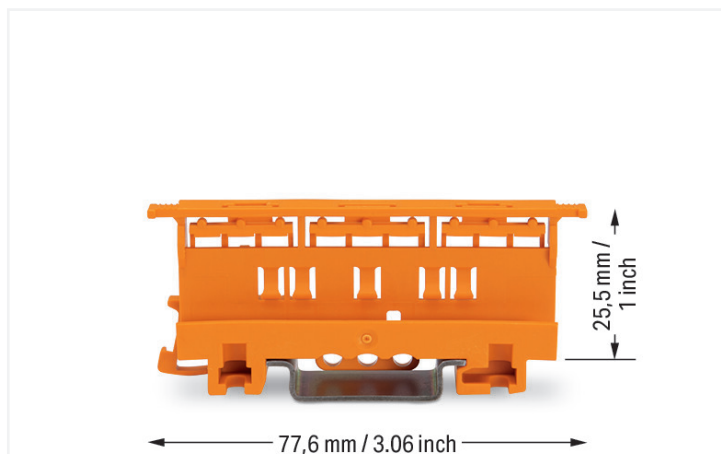

Barva: ■ Oranžová

Fyzické údaje

Šířka	17,5 mm / 0.689 palců
Výška	77,6 mm / 3.055 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	25,5 mm / 1.004 palců
Hloubka	32 mm / 1.26 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro 2-, 3- a 5vodičové spojovací svorky řady 221 (4 mm ²)

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,294 MJ
Hmotnost	9,8 g

Obchodní údaje

PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143421942
Číslo celního tarifu	39269097900



Product classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-500

↓

Documentation			
Bid Text			
221-500	19.02.2019	xml 2.72 KB	↓
221-500	23.01.2019	docx 14.58 KB	↓
ausschreiben.de 221-500			↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-500	EPLAN Data Portal 221-500
	ZUKEN Portal 221-500

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Upevňovací adaptér

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 222-505

Podložka pro odlehčení tahu; Pro upevňovací adaptér; Řada 221 nebo 222, možnost naklapnutí

Obj. č.: 222-510

Univerzální úhlový adaptér; V kombinaci s upevňovacím adaptérem; 221-500 nebo 222-500; K montáži na lištu DIN 35; Šedá

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek




Obj. č.: 210-833

Popisovací páska; 25 m na cívce; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Připojení CAGE CLAMP®:

Připojování vodičů ke svorkám osazeným na upevňovacím adaptéru


Odpojení vodiče.




Zasunutí svorky do upevňovacího adaptéru.




Zasunutí svorky do upevňovacího adaptéru.




Odstranění svorky z upevňovacího adaptéru.



Upevnění podložky pro odlehčení tahu (222-505) k upevňovacímu adaptéru.




Naklapnutí úhlového adaptéru na DIN lištu (222-510) na upevňovací adaptér.



Vodorovná montáž na lištu DIN 35 pomocí úhlového adaptéru




Vodorovná montáž na lištu DIN 35 pomocí úhlového adaptéru



Vodorovná montáž s podložkou pro odlehčení tahu na plochý povrch pomocí šroubů




Svislá montáž s podložkou pro odlehčení tahu na lištu DIN 35.



Odlehčení tahu pomocí vázacích pásek na upevňovacím adaptéru (příčně vůči směru zapojení vodičů) – kontaktní místa označená popisovacími pásky (210-334)



Svislá montáž s podložkou pro odlehčení tahu na plochý povrch pomocí šroubů



Upevňovací adaptér na liště DIN 35

Zkoušení



Zkoušení svorek namontovaných v adaptéru pomocí zkušebních otvorů na horní straně adaptéru.