

29605 XLED A60 10W-WW

Světelný zdroj LED

5905339296054



up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo ve všech směrech a úhel osvětlení byl dokonce 320 stupňů!



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý výkon [W]: 10
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 80
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1520
Světelná účinnost [lm/W]: 152
Jmenovitý úhel záření [°]: 320
Patice (Zdroj světla): E27
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Barva světla: teplá bílá
Index podání barev: 80
Jmenovitá životnost lampy [h]: 10000
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED FILAMENT
Barva: transparentní
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 60
Výška [mm]: 105
Hloubka [mm]: 60
Průměr [mm]: 60
Materiál difuzoru: sklo
Kształt: standardní
Další informace: Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti: ne
Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 10
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 10

Světelný zdroj LED

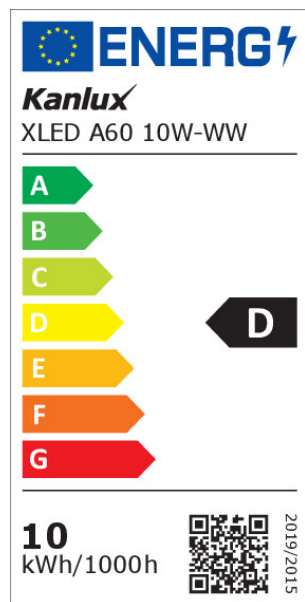

Třída energetické účinnosti : D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 1520

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm] : 105

Šířka světelného zdroje [mm] : 60

Hloubka světelného zdroje [mm] : 60

Trichromatické souřadnice (x) : 0.458

Trichromatické souřadnice (y) : 0.41

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 99

Hodnota indexu podání barev R9 : 16

Činitel funkční spolehlivosti : ≥ 0.9

Činitel stárnutí : 0.90

Použitý typ světelného zdroje : LED

Nesměrový nebo směrový : NDLS

Síťový nebo nesíťový : MLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne

Clona proti oslnění : ne

Stmívatelný : ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$) : 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu : nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka : kus

Způsob balení : 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení : 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 34

Gramáž [g] : 66

Hmotnost kusu brutto [g] : 54

Délka jednotkového balení [cm] : 6.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 6.5

Výška jednotkového balení [cm] : 12

Hmotnost kartonu [kg] : 6.6

29605 XLED A60 10W-WW


Světelný zdroj LED

Šířka kartonu [cm]: 35.5

Výška kartonu [cm]: 26.5

Délka kartonu [cm]: 69

Objem kartonu [m³]: 0.064912

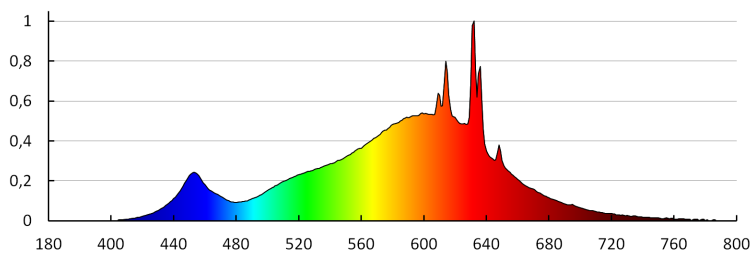

KANLUX S.A. (kat 29605) XLED A60 10W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29605) XLED A60 10W-WW
Lampy: 1 x XLED A60 10W-WW

