

Světelný zdroj LED

5905339296054



HIGH
lumen

up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo ve všech směrech a úhel osvětlení byl dokonce 320 stupňů!

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: transparentní

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 105

Průměr [mm]: 60

Hloubka [mm]: 60

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 10

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1520

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1520

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Patice (Zdroj světla): E27

Jmenovitá životnost lampy [h]: 10000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000



Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Nominální úhel záření [°]: 320

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 80

Světelná účinnost [lm/W]: 152

Světelný zdroj LED

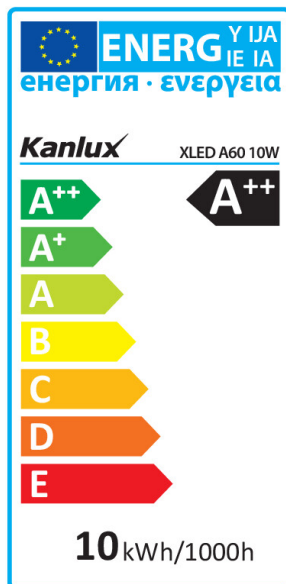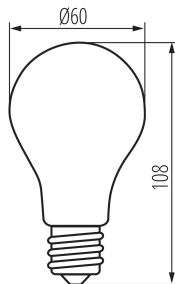

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy : <5% po 1000h

Kształt: standardní

Třída energetické účinnosti : D

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 34

Gramáž [g] : 66

Hmotnost kusu brutto [g] : 53.6

Délka jednotkového balení [cm] : 6.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 6.5

Výška jednotkového balení [cm] : 12


Hmotnost kartonu [kg] : 6.6

Šířka kartonu [cm] : 35.5

Výška kartonu [cm] : 26.5

Délka kartonu [cm] : 69

Objem kartonu [m³] : 0.064912

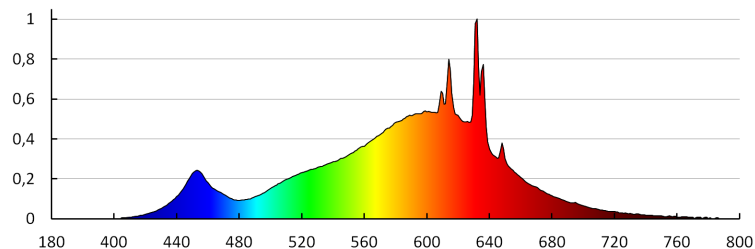

29605 XLED A60 10W-WW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 29605) XLED A60 10W-WW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29605) XLED A60 10W-WW
Lampy: 1 x XLED A60 10W-WW

