

## 29606 XLED A60 10W-NW

Světelný zdroj LED

5905339296061



HIGH  
lumen

up to

152  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo ve všech směrech a úhel osvětlení byl dokonce 320 stupňů!

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý výkon [W]:** 10

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 80

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 1520

**Světelná účinnost [lm/W]:** 152

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320

**Patice (Zdroj světla):** E27

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Barva světla:** bílá

**Index podání barev:** 80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 10000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Zdroj světla:** A60

**Typ diody:** LED FILAMENT

**Barva:** transparentní

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 105

**Hloubka [mm]:** 60

**Průměr [mm]:** 60

**Materiál difuzoru:** sklo

**Kształt:** standardní

**Další informace:** Zdroj světla (LS)

**Obsah rtuti:** ne



**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]:** 10

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 10

### Světelný zdroj LED

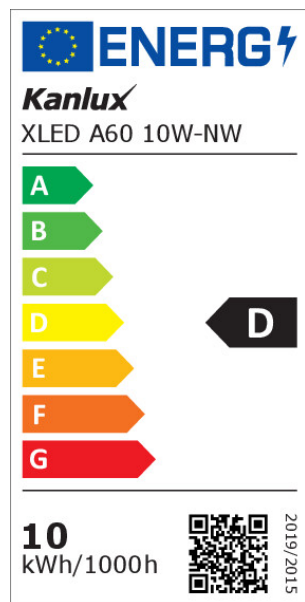

**Třída energetické účinnosti :** D

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 1520

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v kouli (360°)

**Výška světelného zdroje [mm] :** 105

**Šířka světelného zdroje [mm] :** 60

**Hloubka světelného zdroje [mm] :** 60

**Trichromatické souřadnice (x) :** 0.38

**Trichromatické souřadnice (y) :** 0.38

**Údaj o rovnocenném příkonu [W] :** 99

**Hodnota indexu podání barev R9 :** 12

**Činitel funkční spolehlivosti :**  $\geq 0.9$

**Činitel stárnutí :** 0.90

**Použitý typ světelného zdroje :** LED

**Nesměrový nebo směrový :** NDLS

**Síťový nebo nesíťový :** MLS

**Propojený světelný zdroj (CLS) :** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj :** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasnem :** ne

**Clona proti oslnění :** ne

**Stmívatelný :** ne

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

**Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ) :** 0.5

**LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu :** nevztahuje se

**Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM) :** 1,0

**Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) :** 0.4

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka :** kus

**Způsob balení :** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 10

**Počet kusů v hromadném balení :** 100

**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 34

**Gramáž [g] :** 66

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 55

**Délka jednotkového balení [cm] :** 6.5

**Šířka jednotkového balení [cm] :** 6.5

**Výška jednotkového balení [cm] :** 12

**Hmotnost kartonu [kg] :** 6.6

## 29606 XLED A60 10W-NW


Světelný zdroj LED

Šířka kartonu [cm]: 35.5

Výška kartonu [cm]: 26.5

Délka kartonu [cm]: 69

Objem kartonu [m³]: 0.064912

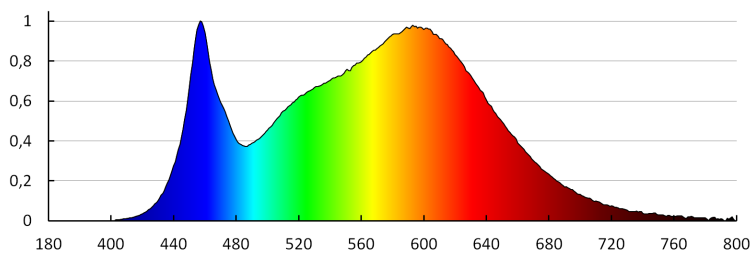

KANLUX S.A. (kat 29606) XLED A60 10W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29606) XLED A60 10W-NW  
Lampy: 1 x XLED A60 10W-NW

