

Světelný zdroj LED

5905339296061



HIGH  
lumen

up to

152  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo ve všech směrech a úhel osvětlení byl dokonce 320 stupňů!

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** transparentní

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 105

**Průměr [mm]:** 60

**Hloubka [mm]:** 60

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinník svítidla:** 0.5

**Jmenovitý výkon [W]:** 10

**Materiál difuzoru:** sklo

**Zdroj světla:** A60

**Typ diody:** LED FILAMENT

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 1520

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1520

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Patice (Zdroj světla):** E27

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 10000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$



**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320

**Nominální úhel záření [°]:** 320

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 80

**Světelná účinnost [lm/W]:** 152

Světelný zdroj LED

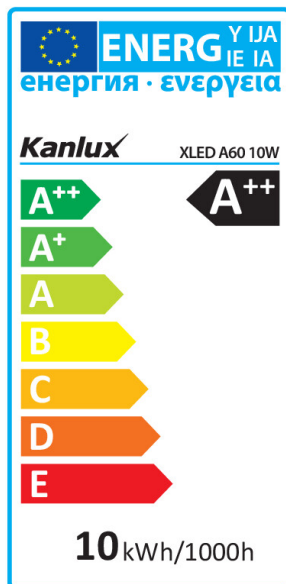

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy : <5% po 1000h

Kształt: standardní

Třída energetické účinnosti : D

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 34

Gramáž [g] : 66

Hmotnost kusu brutto [g] : 52.8

Délka jednotkového balení [cm] : 6.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 6.5

Výška jednotkového balení [cm] : 12


Hmotnost kartonu [kg] : 6.6

Šířka kartonu [cm] : 35.5

Výška kartonu [cm] : 26.5

Délka kartonu [cm] : 69

Objem kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.064912

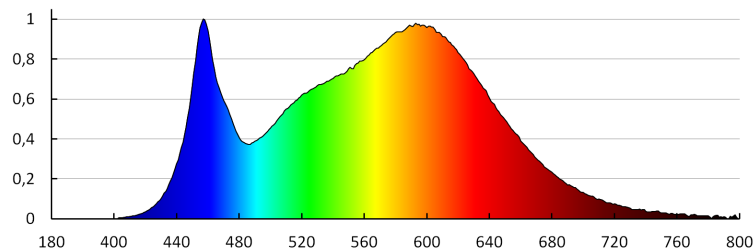

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 29606) XLED A60 10W-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29606) XLED A60 10W-NW  
Lampy: 1 x XLED A60 10W-NW

