

29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Světelný zdroj LED

5905339296085



HIGH
lumen

up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W, XLED A60M 10W



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Matná baňka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádaných tak, aby se světlo šířilo všemi směry a úhel osvětlení byl až 320 stupňů!

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 4.5

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 37

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 470

Světelná účinnost [lm/W]: 104

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Patice (Zdroj světla): E27

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 105

Hloubka [mm]: 60

Průměr [mm]: 60

Materiál difuzoru: sklo

Kształt: standardní

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Poč světleného zdroje [W]: 4.5

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5

29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Světelný zdroj LED

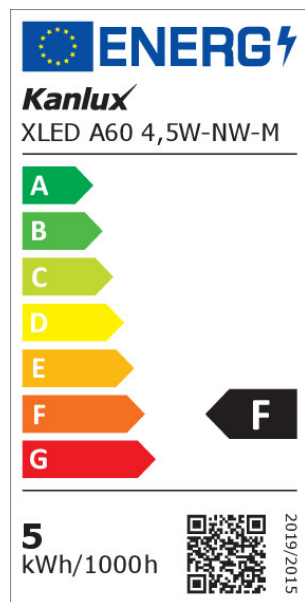

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 105

Šířka světelného zdroje [mm]: 60

Hloubka světelného zdroje [mm]: 60

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 40

Hodnota indexu podání barev R9: 19

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE:

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předradníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 30

Gramáž [g]: 62

Hmotnost kusu brutto [g]: 50

Délka jednotkového balení [cm]: 6.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 12

Hmotnost kartonu [kg]: 6.2

29608 XLED A60 4,5W-NW-M


Světelný zdroj LED

Šířka kartonu [cm]: 35.5

Výška kartonu [cm]: 26.5

Délka kartonu [cm]: 69

Objem kartonu [m³]: 0.064912

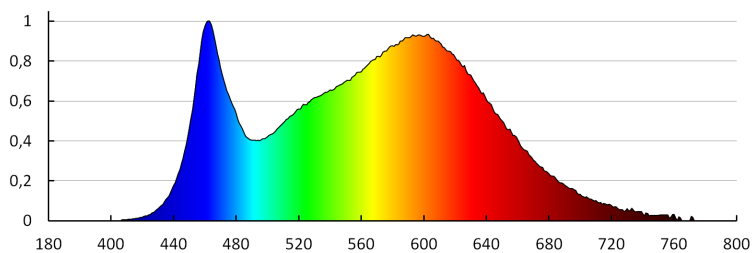

KANLUX S.A. (kat 29608) XLED A60 4.5W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29608) XLED A60 4.5W-NW-M
Lamps: 1 x XLED A60 4.5W-NW-M

