

29607 XLED A60 4,5W-WW-M

Světelný zdroj LED

5905339296078



HIGH
lumen

up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W, XLED A60M 10W



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Matná baňka ve tvaru tradiční žárovky a LED diod uspořádaných tak, aby se světlo šířilo všemi směry a úhel osvětlení byl až 320 stupňů!

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 4.5

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 37

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 470

Světelná účinnost [lm/W]: 104

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Patice (Zdroj světla): E27

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 105

Hloubka [mm]: 60

Průměr [mm]: 60

Materiál difuzoru: sklo

Kształt: standardní

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:



Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 4.5

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5

Třída energetické účinnosti: F

29607 XLED A60 4,5W-WW-M

Světelný zdroj LED

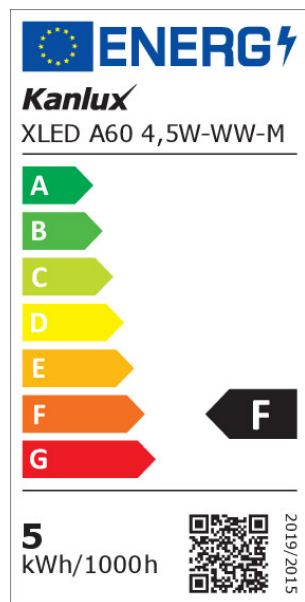

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm] : 105

Šířka světelného zdroje [mm] : 60

Hloubka světelného zdroje [mm] : 60

Trichromatické souřadnice (x) : 0.458

Trichromatické souřadnice (y) : 0.41

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 40

Hodnota indexu podání barev R9 : 15

Činitel funkční spolehlivosti : ≥ 0.9

Činitel stárnutí : 0.93

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$) : 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 30

Gramáž [g] : 62

Hmotnost kusu brutto [g] : 50

Délka jednotkového balení [cm] : 6.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 6.5

Výška jednotkového balení [cm] : 12

Hmotnost kartonu [kg] : 6.2

Šířka kartonu [cm] : 35.5


29607 XLED A60 4,5W-WW-M

Světelný zdroj LED

Výška kartonu [cm]: 26.5

Délka kartonu [cm]: 69

Objem kartonu [m³]: 0.064912

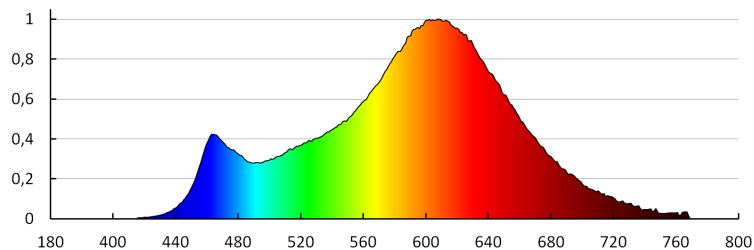

KANLUX S.A. (kat 29607) XLED A60 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29607) XLED A60 4.5W-WW-M
Lamps: 1 x XLED A60 4.5W-WW-M

