

Kanlux



EAN: 5905339296108


Světelný zdroj LED
Kanlux 29610 XLED A60 7W-NW-M



HIGH
lumen

up to

152 lm
W



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W,

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 17:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý výkon [W]	7
Jmenovitý proud zdroje [mA]	40
Účinník svítidla	0.5
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]	810
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	116
Jmenovitý úhel záření [°]	320
Patice (Zdroj světla)	E27
Zdroj světla	A60
Typ diody	LED FILAMENT
Index podání barev	80
Jmenovitá životnost lampy [h]	15000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	105
Šířka [mm]	60
Hloubka [mm]	60
Průměr [mm]	60

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál difuzoru	sklo
Kształt	standardní

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	7
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	7
Třída energetické účinnosti	E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	810
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	105
Šířka světelného zdroje [mm]	60
Hloubka světelného zdroje [mm]	60
Trichromatické souřadnice (x)	0.38
Trichromatické souřadnice (y)	0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	60
Hodnota indexu podání barev R9	12
Činitel funkční spolehlivosti	≥0.9
Činitel stárnutí	0.93
Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$)	0.5

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	10
Počet kusů v hromadném balení	100
Čistá jednotková hmotnost [g]	30
Gramáž [g]	62
Hmotnost kusu brutto [g]	51
Délka jednotkového balení [cm]	6.5
Šířka jednotkového balení [cm]	6.5
Výška jednotkového balení [cm]	12
Hmotnost kartonu [kg]	6.2
Šířka kartonu [cm]	35.5
Výška kartonu [cm]	26.5
Délka kartonu [cm]	69

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 17:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIKA

Objem kartonu [m³]


0.064912

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

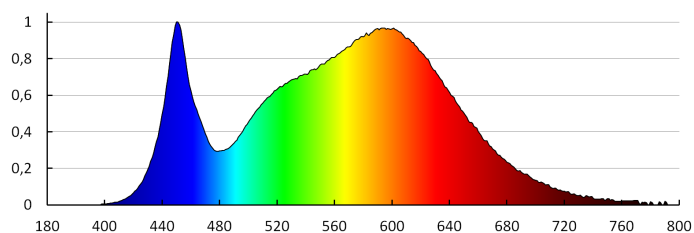

KANLUX S.A. (kat 29610) XLED A60 7W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29610) XLED A60 7W-NW-M
Lamps: 1 x XLED A60 7W-NW-M

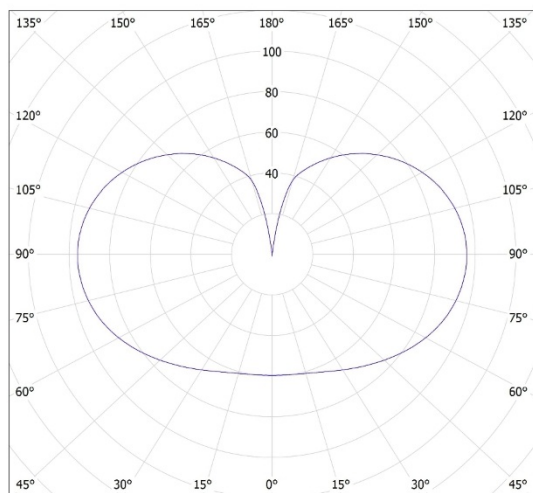

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu	nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM)	1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	0.4
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 17:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com