

29618 XLED C35E14 4,5W-WW

Světelný zdroj LED

5905339296184




HIGH
lumen

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED C35E14 4,5W



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná baňka ve tvaru tradiční "svíčky" a LED diody jsou uspořádány tak, že se světlo šíří všemi směry a úhel osvětlení je dokonce 320 stupňů!

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: transparentní

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 35

Výška [mm]: 97

Průměr [mm]: 35

Hloubka [mm]: 35

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 4.5

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: C35

Typ diody: LED FILAMENT

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Patice (Zdroj světla): E14

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000


Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Nominální úhel záření [°]: 320

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 36

Světelná účinnost [lm/W]: 104

Světelný zdroj LED

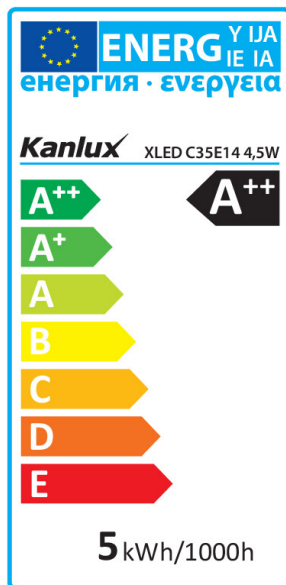

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy : <5% po 1000h

Kształt: svíčka

Třída energetické účinnosti : F

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 16

Gramáž [g] : 32

Hmotnost kusu brutto [g] : 24.5

Délka jednotkového balení [cm] : 4

Šířka jednotkového balení [cm] : 4

Výška jednotkového balení [cm] : 11

Hmotnost kartonu [kg] : 3.2

Šířka kartonu [cm] : 22

Výška kartonu [cm] : 25

Délka kartonu [cm] : 42

Objem kartonu [m³] : 0.0231

