

Kanlux



EAN: 5905339296290

Světelný zdroj LED
Kanlux 29629 XLED G45 E14 6W-NW-M



HIGH
lumen

up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 15:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý výkon [W]	6
Jmenovitý proud zdroje [mA]	48
Účinník svítidla	0.5
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]	810
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	135
Jmenovitý úhel záření [°]	320
Patice (Zdroj světla)	E14
Zdroj světla	G45
Typ diody	LED FILAMENT
Index podání barev	80
Jmenovitá životnost lampy [h]	10000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	80
Šířka [mm]	45
Hloubka [mm]	45
Průměr [mm]	45

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál difuzoru	sklo
Kształt	kulka

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	6
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	6
Třída energetické účinnosti	D
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	810
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	80
Šířka světelného zdroje [mm]	45
Hloubka světelného zdroje [mm]	45
Trichromatické souřadnice (x)	0.38
Trichromatické souřadnice (y)	0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	60
Hodnota indexu podání barev R9	1
Činitel funkční spolehlivosti	≥0.9
Činitel stárnutí	0.90
Účinník základní harmonické (cos φ1)	0.5
LED světelné zdroje nahrazují žárovku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu	nevztahuje se

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	10
Počet kusů v hromadném balení	100
Čistá jednotková hmotnost [g]	16
Gramáž [g]	38
Hmotnost kusu brutto [g]	29
Délka jednotkového balení [cm]	5
Šířka jednotkového balení [cm]	5
Výška jednotkového balení [cm]	9.5
Hmotnost kartonu [kg]	3.8
Šířka kartonu [cm]	28
Výška kartonu [cm]	22
Délka kartonu [cm]	53
Objem kartonu [m³]	0.032648


Dokument vytvořen: 24.04.2026, 15:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

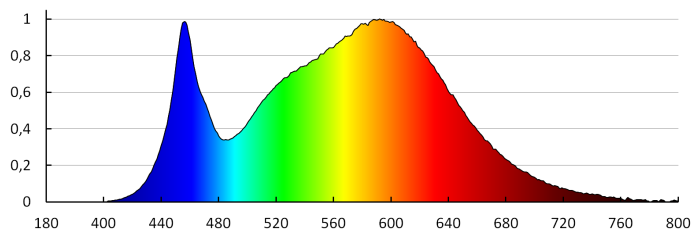


KANLUX S.A. (kat 29629) XLED G45E14 6W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29629) XLED G45E14 6W-NW-M
Lamps: 1 x XLED G45E14 6W-NW-M

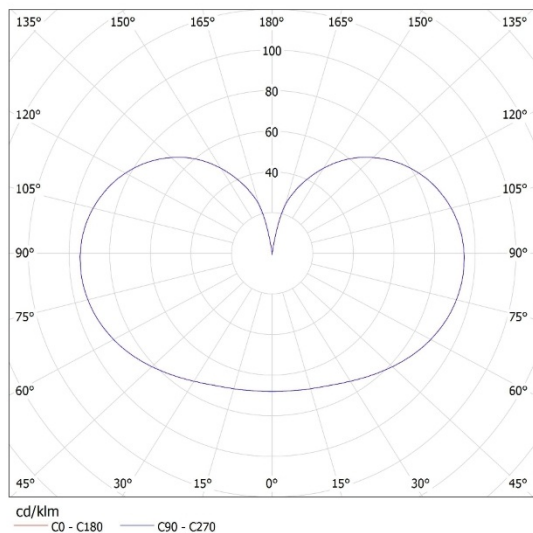

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM)	1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	0.4
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

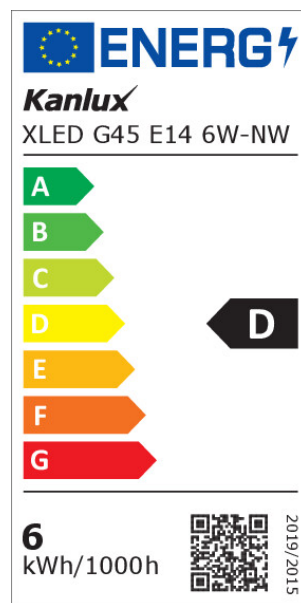

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 15:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com