

29631 XLED G45E27 4,5W-NW-M


Světelný zdroj LED

5905339296313



up to

135 lm/W



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Matná baňka ve tvaru tradiční „kulky“ a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Můžete si vybrat ze zdrojů s patičí E27 a E14.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 4.5

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 37

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 470

Světelná účinnost [lm/W]: 104

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Patice (Zdroj světla): E27

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Zdroj světla: G45

Typ diody: LED FILAMENT

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 45

Výška [mm]: 78

Hloubka [mm]: 45

Průměr [mm]: 45

Materiál difuzoru: sklo

Kształt: kulka

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0


PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 4.5

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5

29631 XLED G45E27 4,5W-NW-M

Světelný zdroj LED

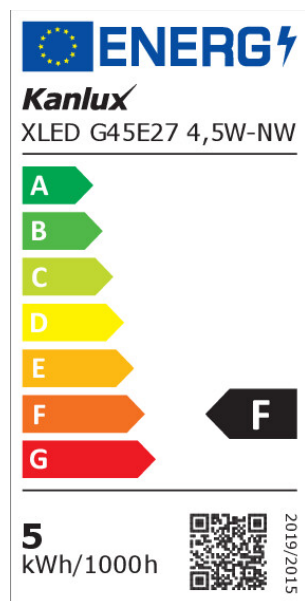

Třída energetické účinnosti : F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm] : 78

Šířka světelného zdroje [mm] : 45

Hloubka světelného zdroje [mm] : 45

Trichromatické souřadnice (x) : 0.38

Trichromatické souřadnice (y) : 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 40

Hodnota indexu podání barev R9 : 20

Činitel funkční spolehlivosti : ≥ 0.9

Činitel stárnutí : 0.93

Použitý typ světelného zdroje : LED

Nesměrový nebo směrový : NDLS

Síťový nebo nesíťový : MLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne

Clona proti oslnění : ne

Stmívatelný : ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$) : 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu : nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka : kus

Způsob balení : 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení : 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 18

Gramáž [g] : 39

Hmotnost kusu brutto [g] : 31.2

Délka jednotkového balení [cm] : 5

Šířka jednotkového balení [cm] : 5

Výška jednotkového balení [cm] : 9.5

Hmotnost kartonu [kg] : 3.9

29631 XLED G45E27 4,5W-NW-M


Světelný zdroj LED

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 22

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m³]: 0.032648

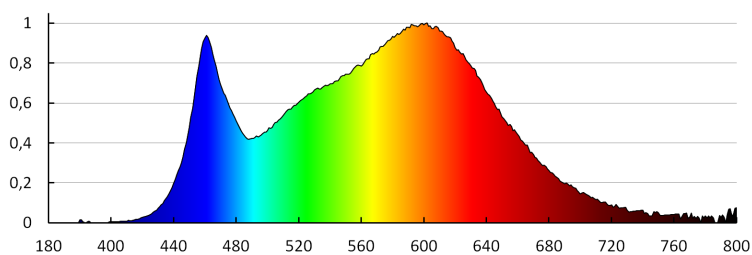

KANLUX S.A. (kat 29631) XLED G45E27 4.5W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29631) XLED G45E27 4.5W-NW-M
Lamps: 1 x XLED G45E27 4.5W-NW-M

