


LED pásek WW, 60LED, 360lm/m, 4,8W/m, 24V, IP54, 5m



Kód produktu: **ML-126.845.60.0**Typ produktu: **2835WW-M60L8W54F24RA90-5M**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 4,8W, 60LED, 360lm/m, CRI>90, segment 100mm, 6LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

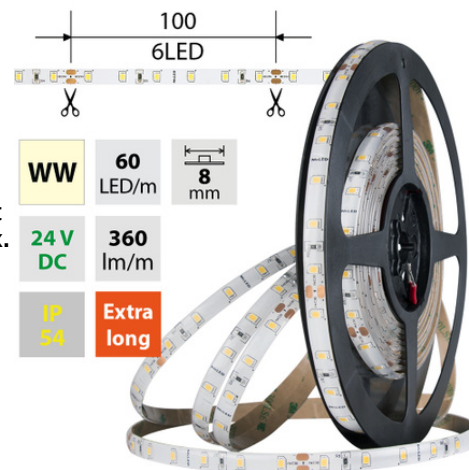

Parametry:

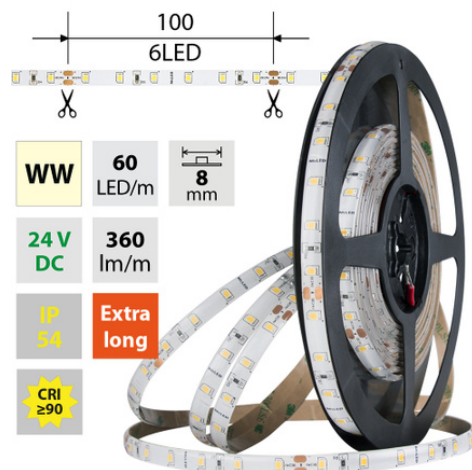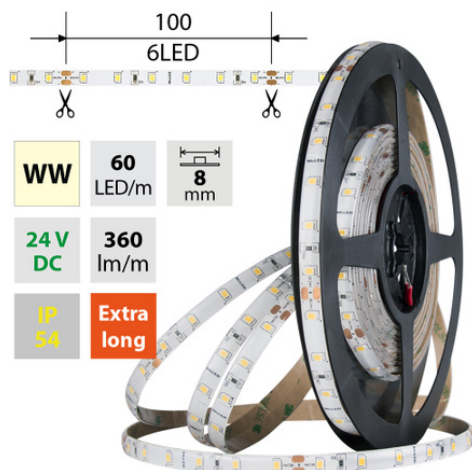
Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **4,8**Světelný tok na metr [lm]: **360**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **4,8**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **10**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **20**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **teplá bílá WW**Svítivost: **nízká - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **2,5**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607108195**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Let
Rokov
Ev
Lat
Warranty
Garantie
Záruka



WW 2800 - 3100 K	SMD 2835	60 LED/m	4,8 W/m	360 lm/m	8 mm
IP 54	24 V DC	6 LED 100 mm	≤10m 24 VDC	≤20m 24 VDC	Extra long
CRI ≥90	120°	54000 h L70			

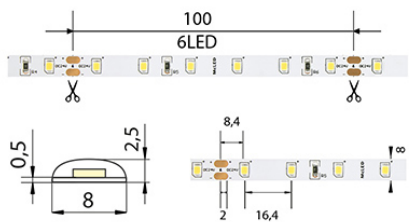

WW 2800 - 3100 K	SMD 2835	60 LED/m	4,8 W/m	360 lm/m	8 mm
IP 54	24 V DC	6 LED 100 mm	≤10m 24 VDC	≤20m 24 VDC	Extra long
CRI ≥90	120°	54000 h L70			

