


LED PANEL THIN UGR

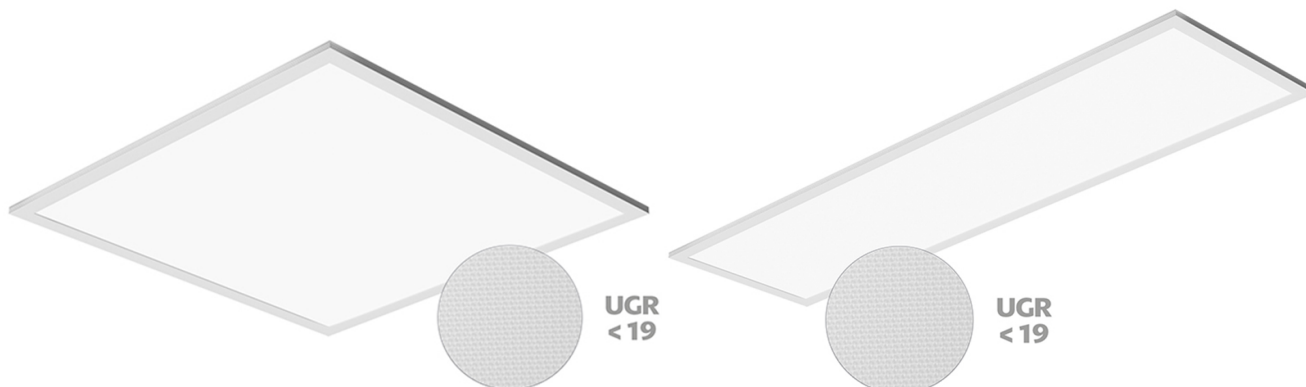


P ○ ● ● ● ● H		●	A x B x C	▣	W	lm	lm/W	IP	
PN223000005	□	○	LED	595x10x595	600x600	40	4000	100	20
PN223000011	□	○	LED	295x10x1195	1200x300	40	4000	100	20
PN223000006	□	○	LED	595x10x595	600x600	50	5000	100	20
PN223000007	□	○	LED	295x10x1195	1200x300	50	5000	100	20
PN223000014*	□	○	LED	595x10x595	600x600	50	4500	90	20


*) Ra ≥90

Upozornění: Pro vestavnou montáž do stropu jsou nutné H lišty, které nejsou součástí balení. Tyto lišty je možné zakoupit v obchodech se stavebním materiálem, obvykle v oddělení sádkokartonů.

Ultratenký vestavný LED panel PANLUX je stylové a úsporné řešení osvětlení s elegantním designem, který dokonale zapadne do moderních interiérů. S vysokou účinností 100 lm/W výrazně snižuje spotřebu energie, přičemž díky životnosti 50 000 hodin minimalizuje nutnost údržby. Mléčný difuzor a nízký index oslnění UGR<19 zajišťují příjemné, rovnoměrné světlo bez oslnění, ideální pro kanceláře, komerční prostory i domácí prostředí. Neutrální bílá barva světla přináší atmosféru podobnou dennímu světlu. Lehká a odolná plastová konstrukce usnadňuje instalaci, přičemž ultratenké provedení přidává nádech elegance do každého interiéru.

Další výhodou je nízký index oslnění UGR<19, díky němuž poskytuje příjemné neoslňující světlo, ideální pro použití v kancelářích, komerčních prostorách nebo domácnostech. Tento LED panel přináší rovnoměrné a efektivní osvětlení s moderním designem, které se bez problémů přizpůsobí jakémukoli interiéru.

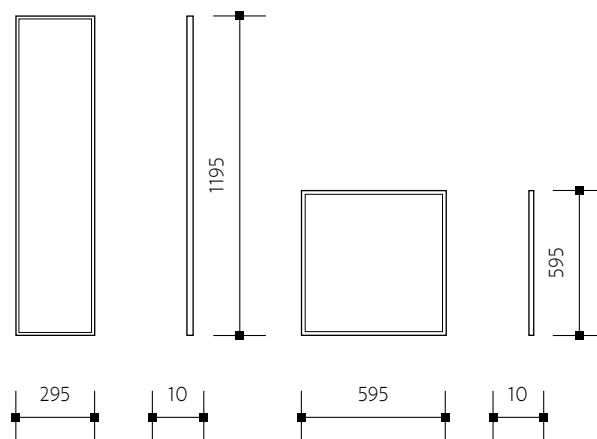



PŘÍSLUŠENSTVÍ



AxBxC

KOVOVÝ RÁM PRO PŘÍSAZENOU MONTÁŽ

LM22900002	□	600x600x50
LM22900004	□	1200x300x50

MONTÁŽNÍ SET K ZAVĚŠENÍ

PN22900009	■	100cm
------------	---	-------

MAGNET PRO PŘÍSAZENOU MONTÁŽ

LM22900003	■	1ks	PANEL 600X600 4KS/PCS/STCK PANEL 1200X300 6KS/PCS/STCK
------------	---	-----	--

KLIPY PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU

PN22900005	■	SADA 4ks
PN22900010	■	SADA 4ks

KABEL S KONEKTOREM JACK M + JACK F

PN09000016	□	200mm
------------	---	-------

KABEL S KONEKTOREM JACK

PN09000047	□	1500mm
------------	---	--------

LED DRIVERY

		AxBxC	W	OUTPUT	IP
PN09000045	□	120x28x42	40	28-40V DC 1000mA	20
PN09000046	■	135x30x45	50	28-42V DC 1200mA	20
PN09000078	□	120x28x42	40	30-40V DC 1000mA	20
PN09000079	□	135x30x45	50	28-42V DC 1200mA	20

NOUZOVÝ MODUL

	OUT	MODE	BAT	h	W	IP
PN35900012	10 ÷ 90V DC	M/NM	PN02000028 (6,4V; 1500mAh)	3	2,5	20

