

iQ-LED

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor

5905339338853



up to

120 lm/w



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 10

Světelný tok [lm]: 1200

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Úhel svícení [°]: 100

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Stupeň krytí IP: 44

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Šířka [mm]: 135

Výška [mm]: 164

Hloubka [mm]: 56

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 16:07

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

iQ LED

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor

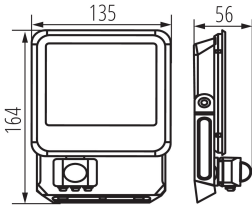

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Materiál korpusu: kov

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷50

Typ čidla: PIR

Dosah čidla [m]: max 8

Detekční úhel čidla [°]: 120

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-7

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 10-2000

Wykrywanie ruchu: ano

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 1

Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: I-FL-A71-05-A-V2.0

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W] : 10

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 10

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 1200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm] : 76

Šířka světelného zdroje [mm] : 60

Hloubka světelného zdroje [mm] : 16

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 82



Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor

Hodnota indexu podání barev R9 : ≥ 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinitel základní harmonické (cos ϕ 1) : 0,9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g] : 356

Gramáž [g] : 446

Hmotnost kusu brutto [g] : 418

Délka jednotkového balení [cm] : 14

Šířka jednotkového balení [cm] : 6

Výška jednotkového balení [cm] : 17

Hmotnost kartonu [kg] : 8.92

Šířka kartonu [cm] : 30

Výška kartonu [cm] : 19

Délka kartonu [cm] : 62


Objem kartonu [m³] : 0.03534

DALŠÍ INFORMACE:

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE


LED reflektor

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

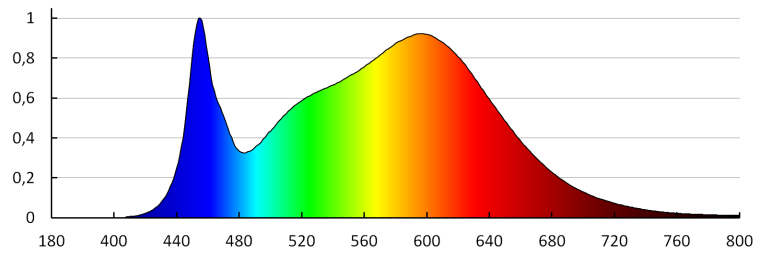

KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

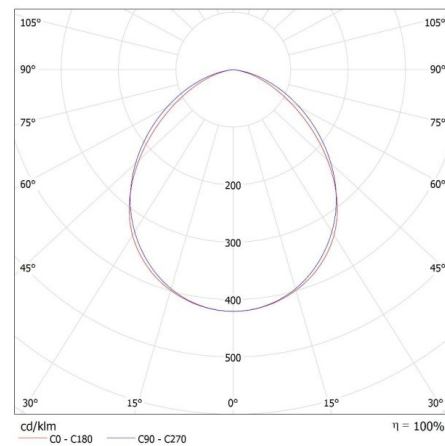

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33897

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)



Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor