

iQ-LED

Kanlux

33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor

5905339338808



up to

120 lm/w



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ne

Šířka [mm]: 92

Výška [mm]: 109

Hloubka [mm]: 27

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1200

Dokument vytvořen: 19.07.2025, 15:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

33880 IQ-LED FL-10W-NW


LED reflektor

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** v kouli (360°)**Barva světla:** bílá**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤ 6 **Index podání barev:** 80**Životnost [h]:** 50000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥ 25000 **Úhel svícení [°]:** 100**Světelná účinnost [lm/W]:** 120**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -30÷50**Typ přípojky:** volné konce kabelů**Typ vodiče:** H05RN-F**Délka vodiče [m]:** 0.3**Průřez kabelu [mm²]:** 1**Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180**Stupeň krytí IP:** 65**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka:** kus**Způsob balení:** 30**Počet kusů v druhém balení:** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 30**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 170**Gramáž [g]:** 209.66**Hmotnost kusu brutto [g]:** 196**Délka jednotkového balení [cm]:** 9.5**Šířka jednotkového balení [cm]:** 3.5**Výška jednotkového balení [cm]:** 12.5**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.2898**Šířka kartonu [cm]:** 22**Výška kartonu [cm]:** 28**Délka kartonu [cm]:** 32**Objem kartonu [m³]:** 0.019712**DALŠÍ INFORMACE:**

•


33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor

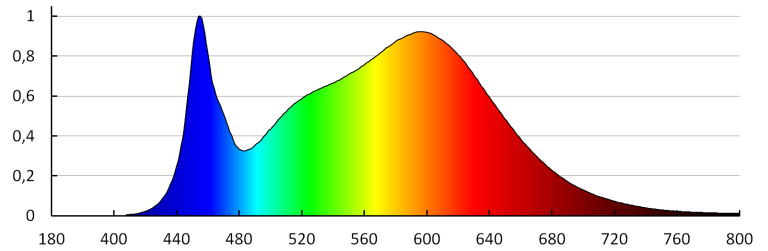

KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

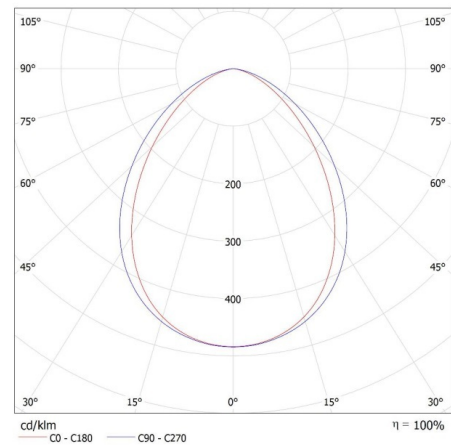

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)