

iQ^{LED}

Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

5905339338860



up to

120 lm/w



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Účinnost: 0.87

Světelný tok [lm]: 2300

Světelná účinnost [lm/W]: 115

Úhel svícení [°]: 100

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Typ diody: LED SMD

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Šířka [mm]: 135


Výška [mm]: 164

Hloubka [mm]: 56

Integrovaný LED zdroj světla: ano

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor



Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Materiál korpusu: kov

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷50

Typ čidla: PIR

Dosah čidla [m]: max 8

Detekční úhel čidla [°]: 120

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-7

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 10-2000

Wykrywanie ruchu: ano

Regulace citlivosti: ano

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 1

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 44

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: I-FL-A71-04-A-V2.0

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 20

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 20

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 76

Šířka světelného zdroje [mm]: 60

Hloubka světelného zdroje [mm]: 16

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

Trichromatické souřadnice (y): 0,38
 Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 157
 Hodnota indexu podání barev R9 : ≥ 0
 Činitel funkční spolehlivosti: 0,9
 Činitel stárnutí: 0,96
 Použitý typ světelného zdroje: LED
 Nesměrový nebo směrový: NDLS
 Síťový nebo nesíťový: MLS
 Propojený světelný zdroj (CLS): ne
 Barevně laditelný světelný zdroj: ne
 Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
 Clona proti oslnění: ne
 Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické (cos ϕ_1): 0,9
 LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného
 předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
 Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): 1,0
 Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Měrná jednotka: kus
 Způsob balení: 20
 Počet kusů v druhém balení : 1
 Počet kusů v hromadném balení: 20
 Čistá jednotková hmotnost [g]: 356
 Gramáž [g]: 446
 Hmotnost kusu brutto [g] : 416
 Délka jednotkového balení [cm]: 14
 Šířka jednotkového balení [cm]: 6
 Výška jednotkového balení [cm]: 17
 Hmotnost kartonu [kg]: 8.92
 Šířka kartonu [cm]: 30
 Výška kartonu [cm]: 19.5
 Délka kartonu [cm]: 61
 Objem kartonu [m³]: 0.035685

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor


DALŠÍ INFORMACE:

•

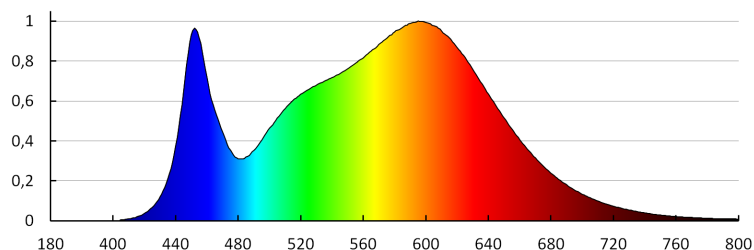

KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

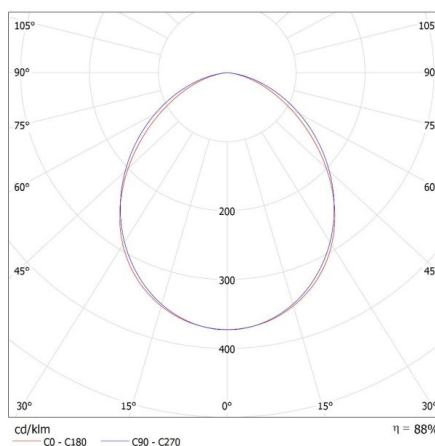

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)



Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor