

iQ-LED

Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

5905339338860



up to

120 lm/W



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ano

Šířka [mm]: 135

Výška [mm]: 164

Hloubka [mm]: 56

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinnost: 0.87

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

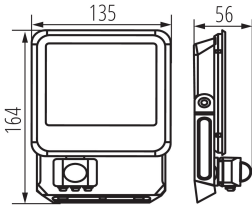
Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

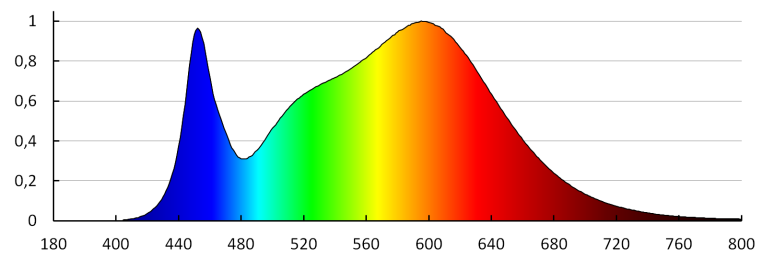
**Světelný tok [lm]:** 2300**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** 2600**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** v kouli (360°)**Barva světla:** bílá**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤ 6 **Index podání barev:** 80**Životnost [h]:** 50000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥ 25000 **Úhel svícení [°]:** 100**Světelná účinnost [lm/W]:** 115**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -30÷50**Typ čidla:** PIR**Typ přípojky:** volné konce kabelů**Typ vodiče:** H05RN-F**Délka vodiče [m]:** 0.3**Průřez kabelu [mm²]:** 1**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-7**Detekční úhel čidla [°]:** 120**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 10-2000**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180**Stupeň krytí IP:** 65**Dosah čidla [m]:** max 8**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka:** kus**Způsob balení:** 20**Počet kusů v druhém balení:** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 20**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 356**Gramáž [g]:** 446**Hmotnost kusu brutto [g]:** 416**Délka jednotkového balení [cm]:** 14**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6**Výška jednotkového balení [cm]:** 17

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

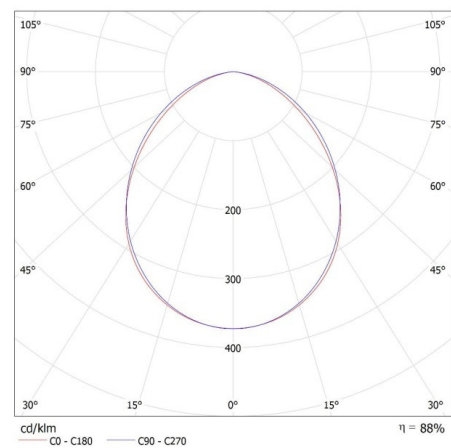
LED reflektor

Hmotnost kartonu [kg]: 8.92**Šířka kartonu [cm]:** 30**Výška kartonu [cm]:** 19.5**Délka kartonu [cm]:** 61**Objem kartonu [m³]:** 0.035685**DALŠÍ INFORMACE:**

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

PŘÍSLUŠENSTVÍ**33897**

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)