

# iQ-LED

## Kanlux

### 33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor

5905339338877



up to

120 lm  
W



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Šířka [mm]:** 135

**Výška [mm]:** 186

**Hloubka [mm]:** 56

**Regulace citlivosti:** ano

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 30

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** tvrzené sklo


**Materiál korpusu:** kov

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 3450

**33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE**

LED reflektor

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : 3700****Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : v kouli (360°)****Barva světla : bílá****Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 4000****Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :  $\leq 6$** **Index podání barev : 80****Životnost [h] : 50000****Počet cyklů zap/vyp :  $\geq 25000$** **Úhel svícení [°] : 100****Světelná účinnost [lm/W] : 115****Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : -30÷50****Typ čidla : PIR****Typ přípojky : volné konce kabelů****Typ vodiče : H05RN-F****Délka vodiče [m] : 0.3****Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>] : 1****Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] : 10-7****Detekční úhel čidla [°] : 120****Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] : 10-2000****Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] : 180****Stupeň krytí IP : 44****Dosah čidla [m] : max 8****LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka : kus****Způsob balení : 20****Počet kusů v druhém balení : 1****Počet kusů v hromadném balení : 20****Čistá jednotková hmotnost [g] : 406****Gramáž [g] : 503.5****Hmotnost kusu brutto [g] : 476****Délka jednotkového balení [cm] : 14.5****Šířka jednotkového balení [cm] : 6****Výška jednotkového balení [cm] : 19.5****Hmotnost kartonu [kg] : 10.07**


## 33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor

Šířka kartonu [cm]: 30  
 Výška kartonu [cm]: 22.5  
 Délka kartonu [cm]: 62  
 Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.04185


### DALŠÍ INFORMACE:

- 

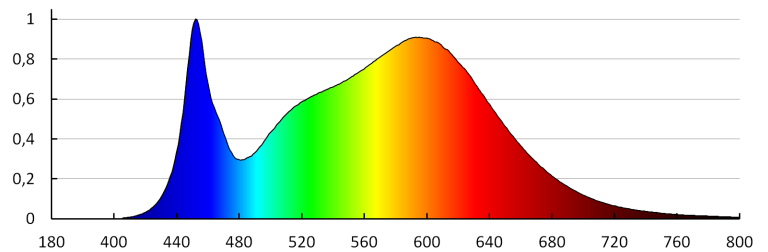

KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE  
 Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

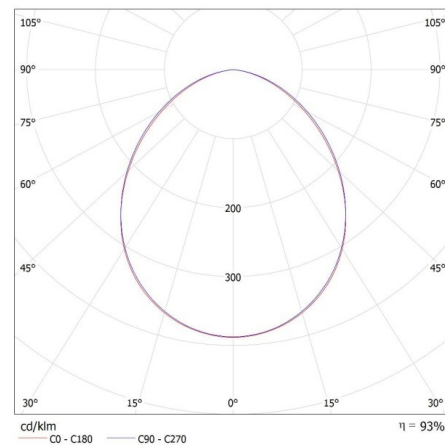

**33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE**

LED reflektor

**PŘÍSLUŠENSTVÍ****33889**

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)